

EKSALU®
Railing Systems

PRODUCT
CATALOG

GS50

Glass Railing Systems Accessories

EKSALU
67 ÜLKEDE EKSALU
TEMSİL EDİLMEKTEDİR. *IS REPRESENTED*
IN 67 COUNTRIES.

Afghanistan **Algeria** Austria Belgium **Bosnia and Herzegovina** Croatia
Cyprus **Czech Republic** Denmark Estonia **France** United Kingdom
Georgia **Ghana** Germany Greece **Hungary** Iceland India **Iran** Italy
Israel **Jordan** Luxembourg Macedonia **Mauritania** Morocco Netherlands
Nigeria Norway Oman **Poland** Portugal Romania **Rusia** Qatar Saudi
Arabia **Serbia** Slovakia Slovenia **South Africa** Sri Lank Surinam **Sweden**
Switzerland Tunisia **Trinidad and Tobago** Turkmenistan Ukraine **United**
Arab Emirates United States of America Vietnam



HAKKIMIZDA

ABOUT US

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2008 Yılından itibaren alüminyum korkuluk sistemleri bağlantı elemanları tasarımı, dizaynı ve üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

Üretimini yaptığımız ürünleri yurt içinde ve yurt dışında oluşturduğumuz bayi ağıyla EKSA LU Markası altında üretimini ve pazarlamasını yapmaktayız.

Firmamız kurulduğu günden itibaren her geçen gün sahip olduğu bilgi ve birikimini kullanarak gerek ürün yelpazesini üretim teknolojisine paralel olarak kapasitesini sürekli artırarak sektörde kendine önemli bir yer edinmiştir.

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. yaptığı çalışmalarda maksimum kaliteyi, minimum maliyeti ve en kısa sürede teslimi kendine sistem olarak görmüş ve bunu uygulamakta hiç sıkıntı yaşamamıştır.

Firmamız 2020 yılı itibarıyla kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarına hız vererek ARGE ve kalite kontrol birimlerini daha da genişleterek üretim teknolojilerini ve kapasitesinin artırımına girmiştir.

Bugün siz değerli iş ortaklarımızın ve yapı sektörünün gereksinimleri doğrultusunda ürünlerinin tasarım ve dizaynını kendi bünyesinde yapabilen ve en düşük maliyetlerde, kaliten ödün vermeden çok kısa süre üretebilen bir firma haline gelmiştir.

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu güne kadar yaptığımız çalışmalardan aldığımız güçle Bundan sonrada kendini sürekli yenileyerek, daha sağlam adımlarla yoluna devam edecektir.

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederek, sizlere çok uzun yıllar hizmet vermeye devam edecektir.

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

is active in design and manufacturing of connectors for aluminum railing systems since 2008.

We are manufacturing and marketing our products under the EKSA LU brand through the dealer network established within the country and abroad.

Our company has realized significant achievements in the industry by using knowledge and experience continuously since its foundation date as well as increasing the product range and capacity in parallel with the production technology.

EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. has considered the maximum quality, in minimum costs without compromising on quality and shortest delivery in its activities whereas our company has not found any problem in applying this case.

By 2020, our company shall increase the capacity of product technology by improving its R&D and quality control units as well as accelerating the corporatization and brand studies.

Today, our company has achieved to manufacture in minimum costs without having any concessions and create designs of products within its structure in accordance with the requirements of our distinguished partners and construction industry.

By the force gained from the performed works under EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. our company shall continue with solid steps through regenerating its structure.

As EKSEN METAL İNŞ. TUR. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., we thank for your close interests and supports. Our company shall continue to serve you in further years.

GS 50

CAM KANAL SİSTEM KÜPEŞTE AKSESUARLARI

GLASS CHANNEL
SYSTEM RAILING
ACCESSORIES





EKSALU®

Railing Systems

Gs 50 cam Korkuluk Sistemleri

Gs 50 cam Korkuluk Sistemleri sağlam, estetik ve kolay uygulanabilirliğiyle yapılarınızda yeni bir soluk getirecektir. Camın şeffaflığı ve alüminyumun sağlamlığıyla manzaralarınızın önünden tüm engelleri kaldıracaktır.

Bir çok alternatif model ve modüler yapısı sayesinde profil kanal olarak veya cam tutucu bağlantı parçalarıyla çelik ve diğer korkuluklara alternatif cam korkuluklar bakım gerektirmez korozyon ve deforma olmaz.

Gs 50 cam Korkuluklar özel ve ticari yapılarınızda ve uzun yürüyüş yollarında sadece güvenlik değil, aynı zamanda modern ve estetik bir görünüm sağlar.

Gs 50 cam Korkuluklar yapısal olarak tasarlanmıştır ve üretim öncesi ve sonrası uzman mühendislerimiz tarafından onaylanmıştır. sistemlerimiz yüksek rüzgar yüklerine karşı bir çok testten geçirilerek yapı standartlarına uygun olduğunu garanti eder.

Gs 50 cam Korkuluklar alüminyum aksesuarları standart RAL renk seçenekleri veya eloksal renk seçenekleri uygulanabilir.

Gs 50 cam Korkuluklar popüler mimari renklerimiz, bina stilini zenginleştirebilecek. Ürünlerimiz kalite, stil ve az bakım gerektiren doğru bir karışım oluşturmak için üretilmiştir. Ürünlerimiz, müşteriye en son kalite ve hizmet sunmaya kendini adanmıştır.

Neden Gs 50 Cam Korkuluk sistemleri?

- Modüler yapısı
- Estetik ve farklı model alternatifleri
- Emniyetli ve uzun ömürlü kullanım sağlar
- Kolay montaj
- Eloksal ve Ral renk seçenekleri

GS 50 Glass Railing Systems

GS 50 Glass Railing Systems will bring a new breath to your buildings with its robust, aesthetic and easy application. Offering you a fabulous view With the transparency of glass and the strength of aluminum

Thanks to its many alternative models and modular structure, as a profile channel or with glass fittings, it is an alternative to steel and other balustrades. Indeed, Unlike to steel and other balustrades, the new GS50 Glass Railing Systems do not require maintenance, do not corrode, and do not deform.

GS 50 Glass balustrades does not only provide safety, but also a modern and aesthetic appearance in your private and commercial buildings.

GS 50 Glass Balustrades are structurally designed and approved by our expert engineers before and after production. Our systems are subjected to many tests against high wind charges and ensure compliance with construction standards.

GS 50 glass railings and their aluminium accessories can be applied in standard RAL color options or anodized finish options.

GS 50 Glass Balustrades famous architectural colors can enrich the building style. Our products are designed to create a mix between quality, style and low maintenance. They are committed to providing to the customer the best quality and service.

Why GS 50 Glass Railing systems?

- Modular structure
- Aesthetics and different model alternatives
- Safety and durability
- Easy montage
- Anodized finish and Ral color options







TYPE A

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10+10+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 300 kg/metre
- 15-20 cm Parça Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10+10+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- Availability for Partial Using (15 cm/20 cm)
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

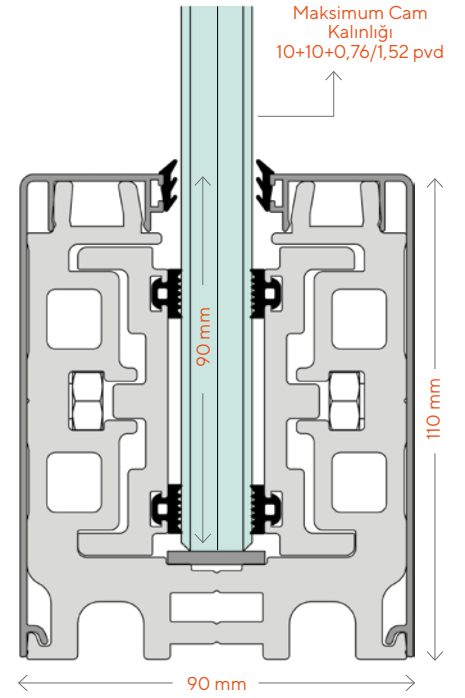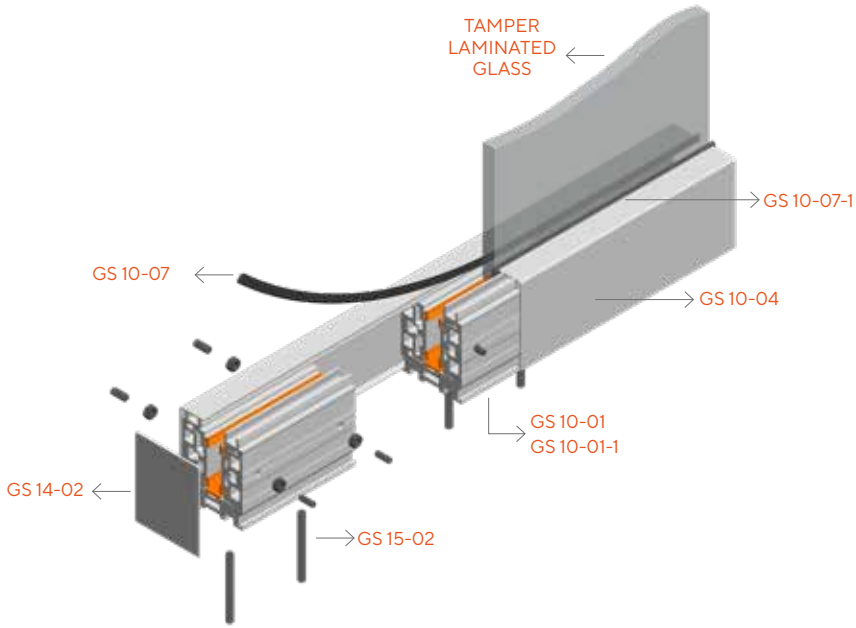

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE





ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE




ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING

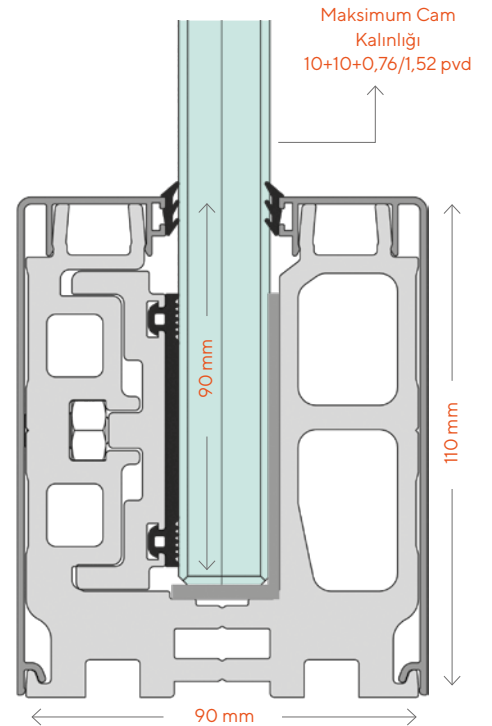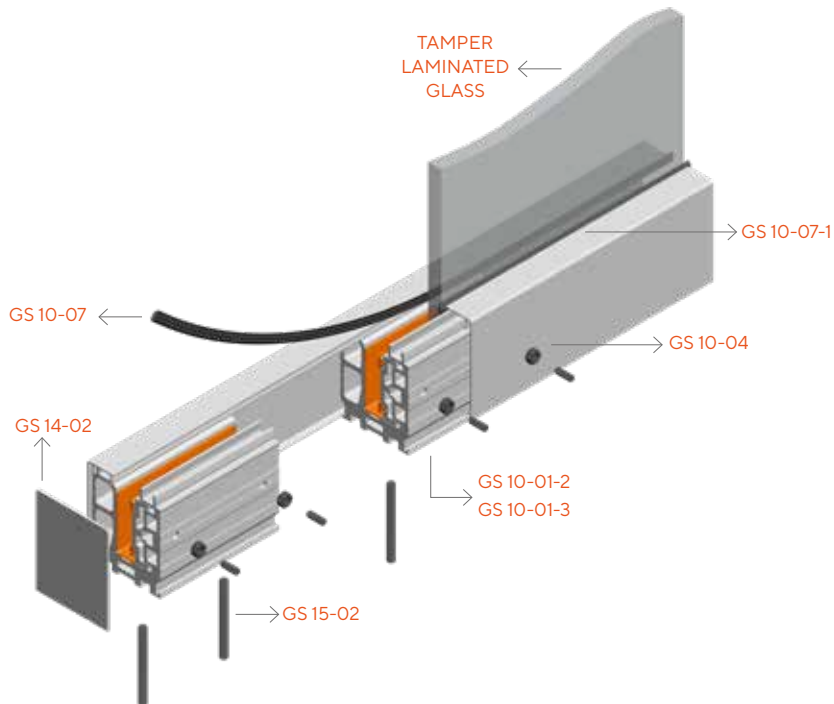

UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

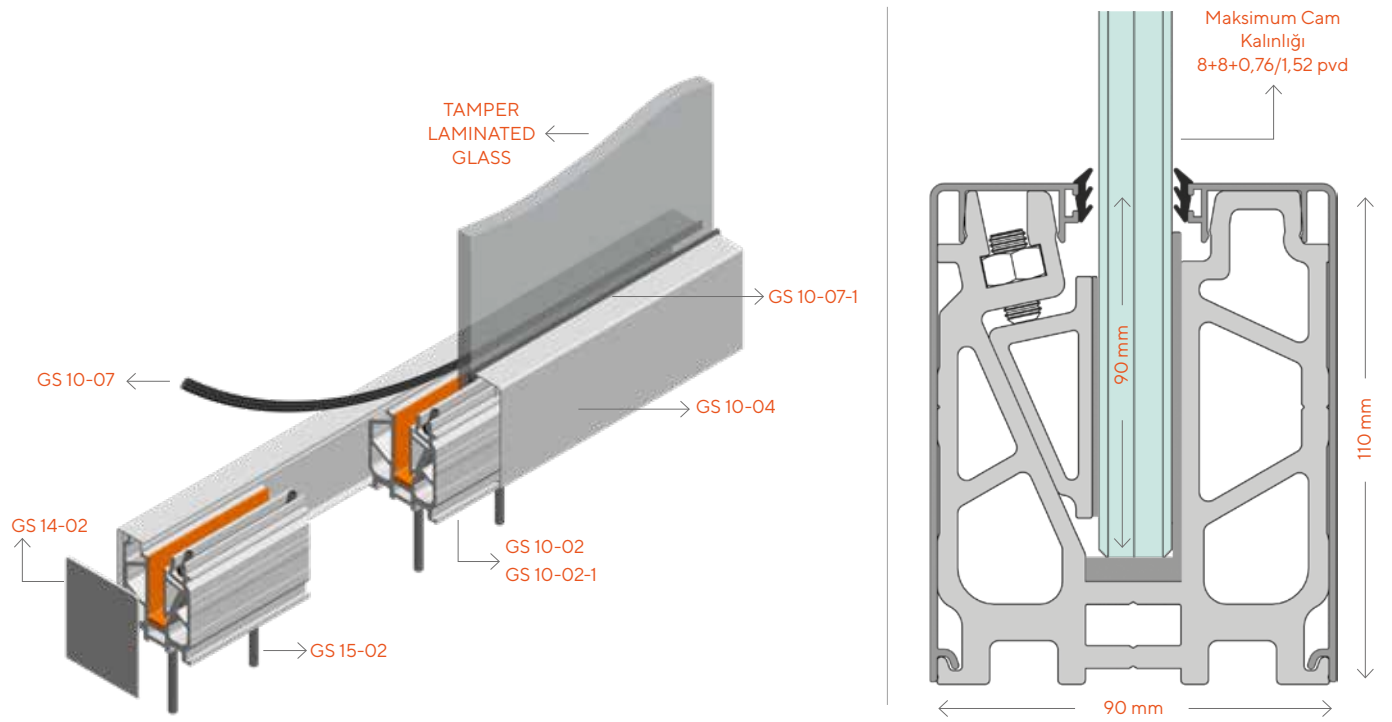

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE




ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE





ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING

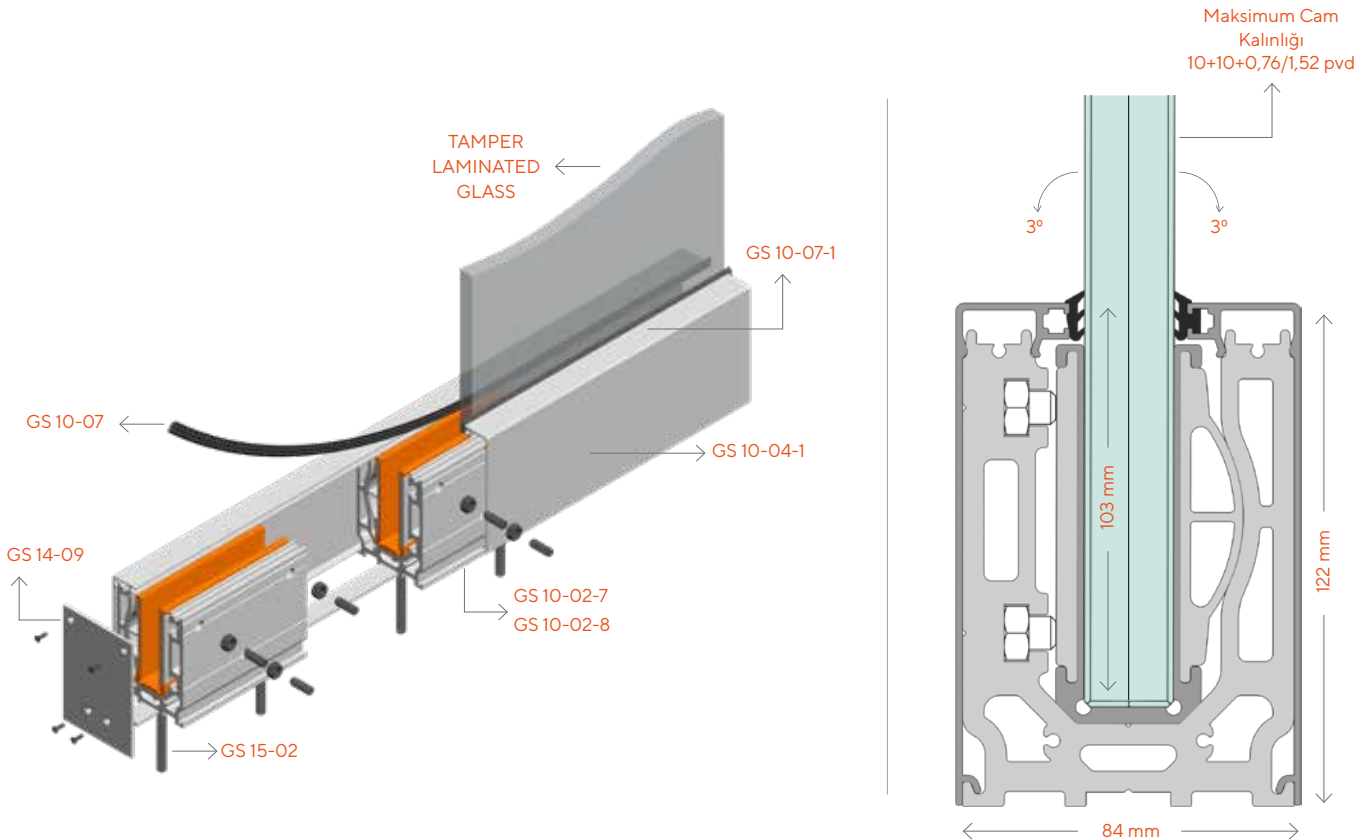

UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

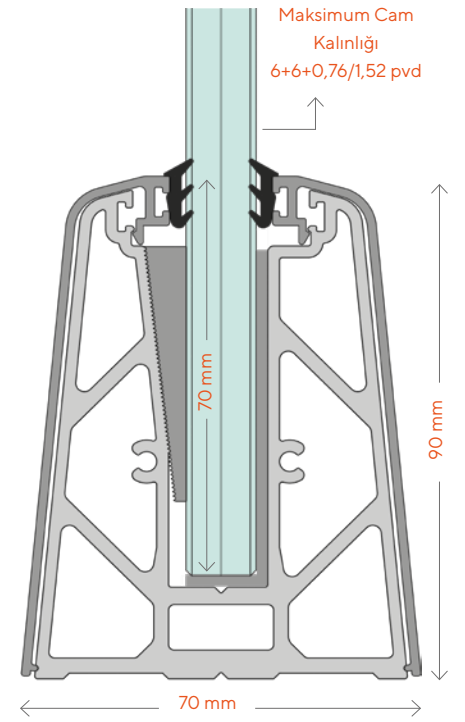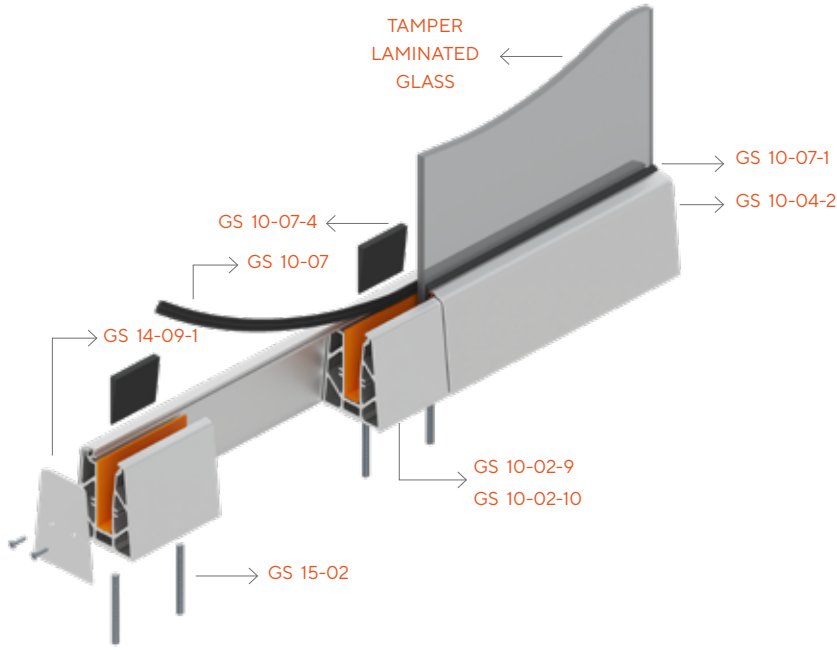

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE





ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE





ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING

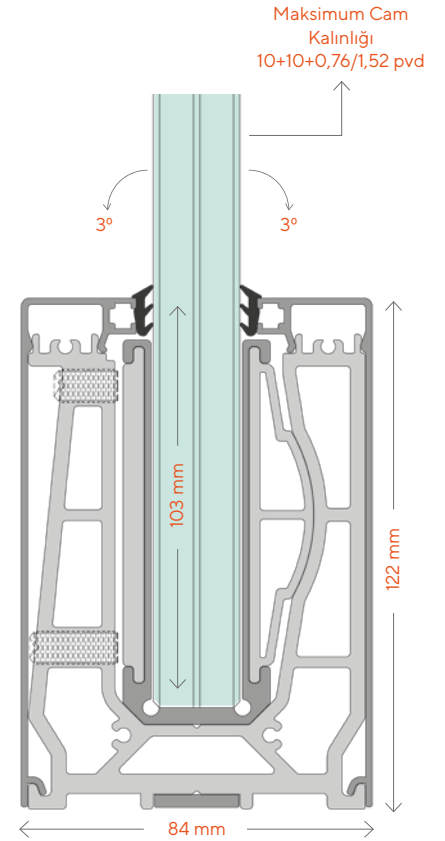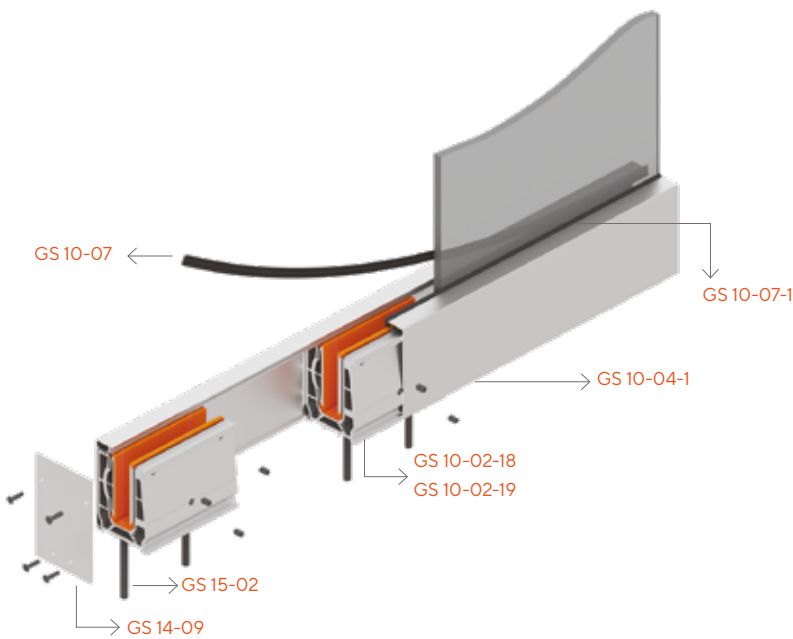

UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

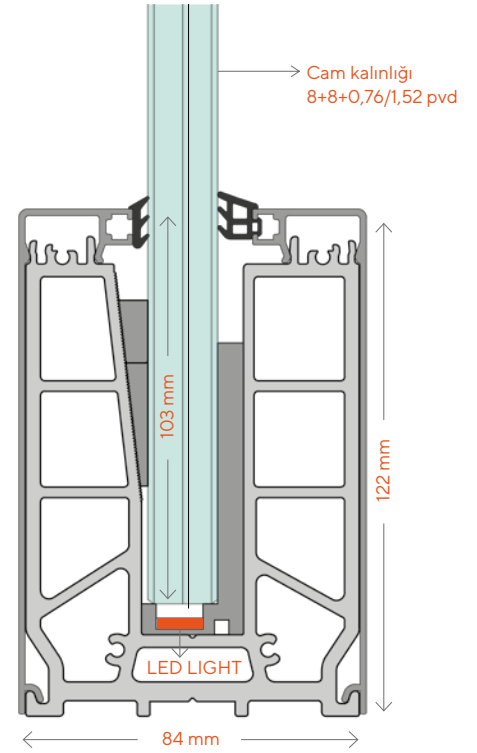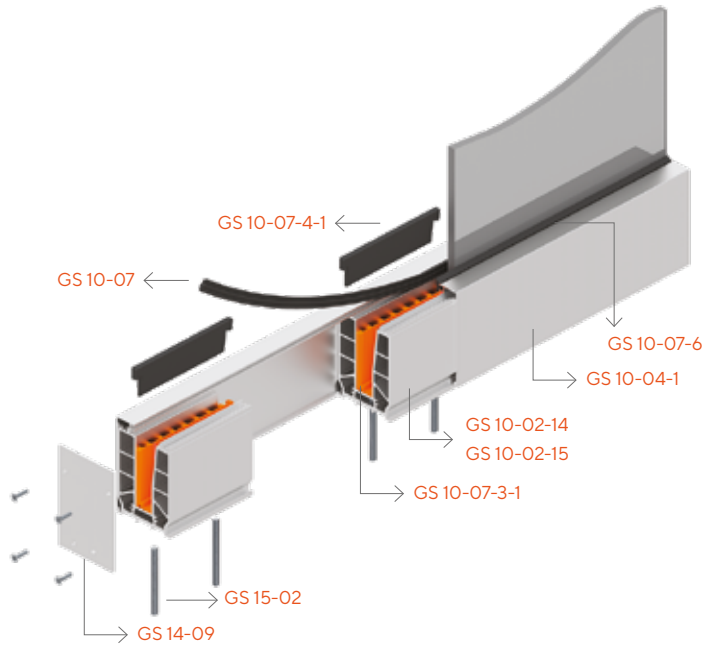

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE





ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING

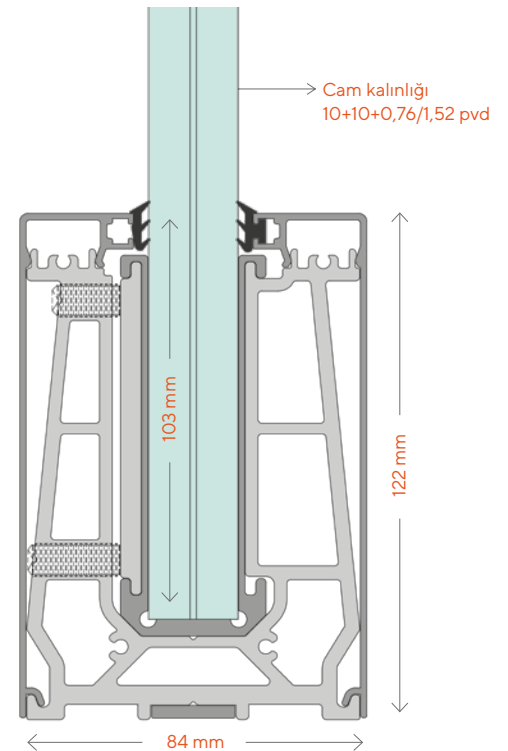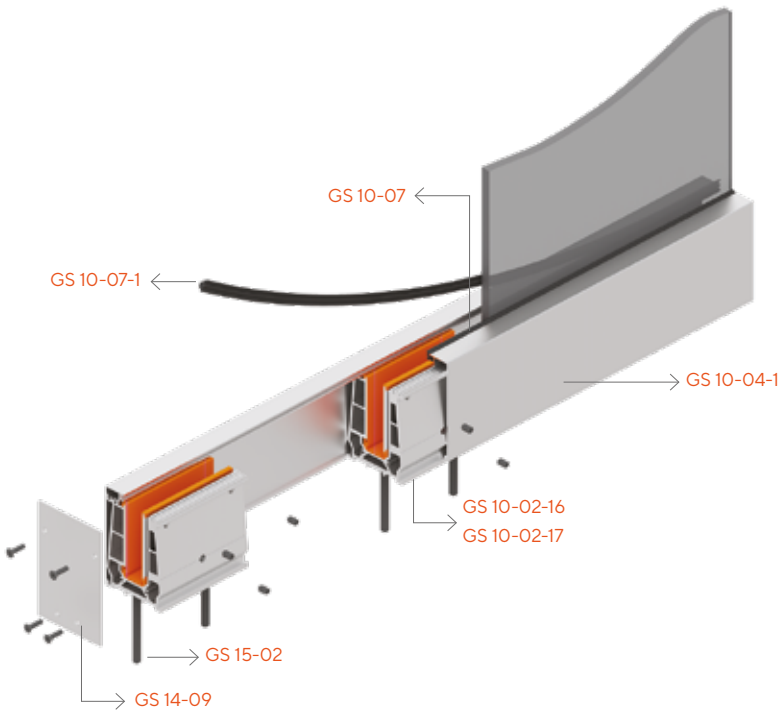







TYPE B

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 8+8+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 300 kg/metre
- 15-20 cm Parça Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 8+8+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- Availability for Partial Using (15 cm/20 cm)
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

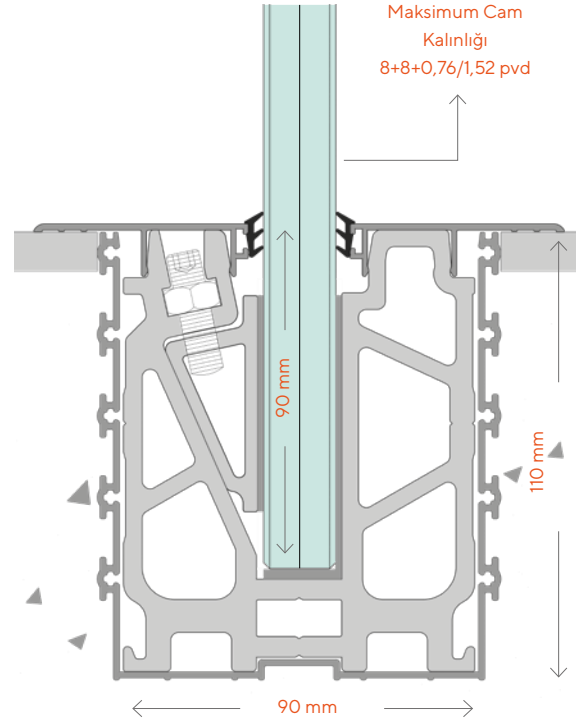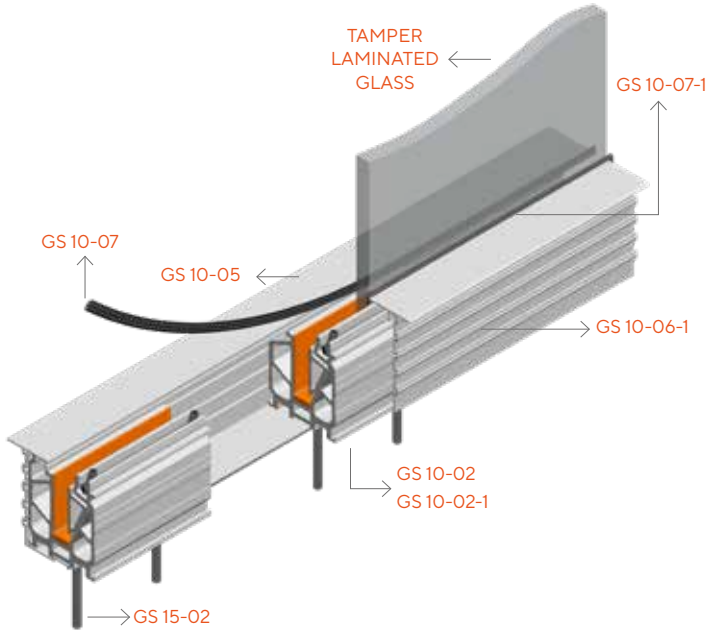

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE





ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE




ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING

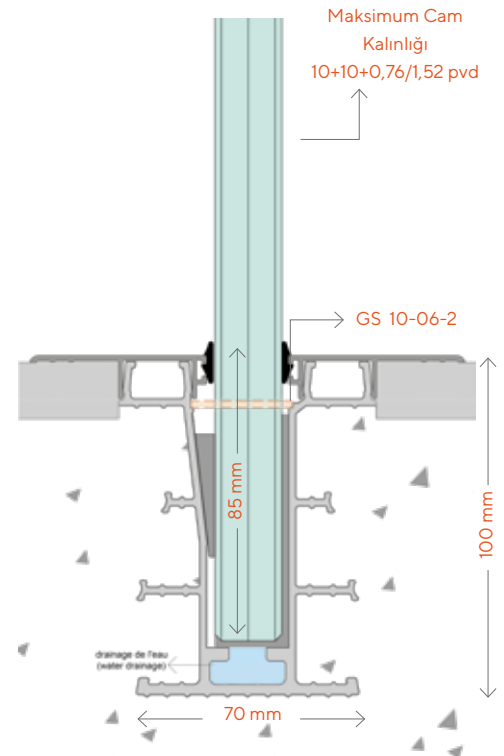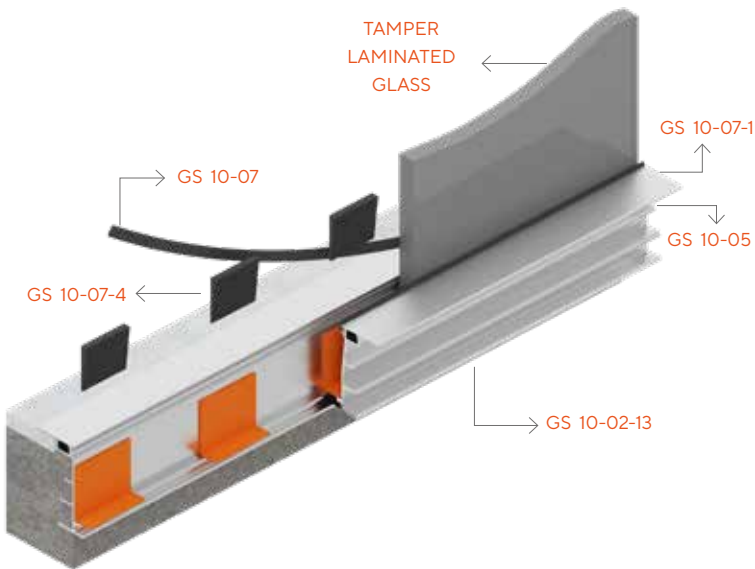

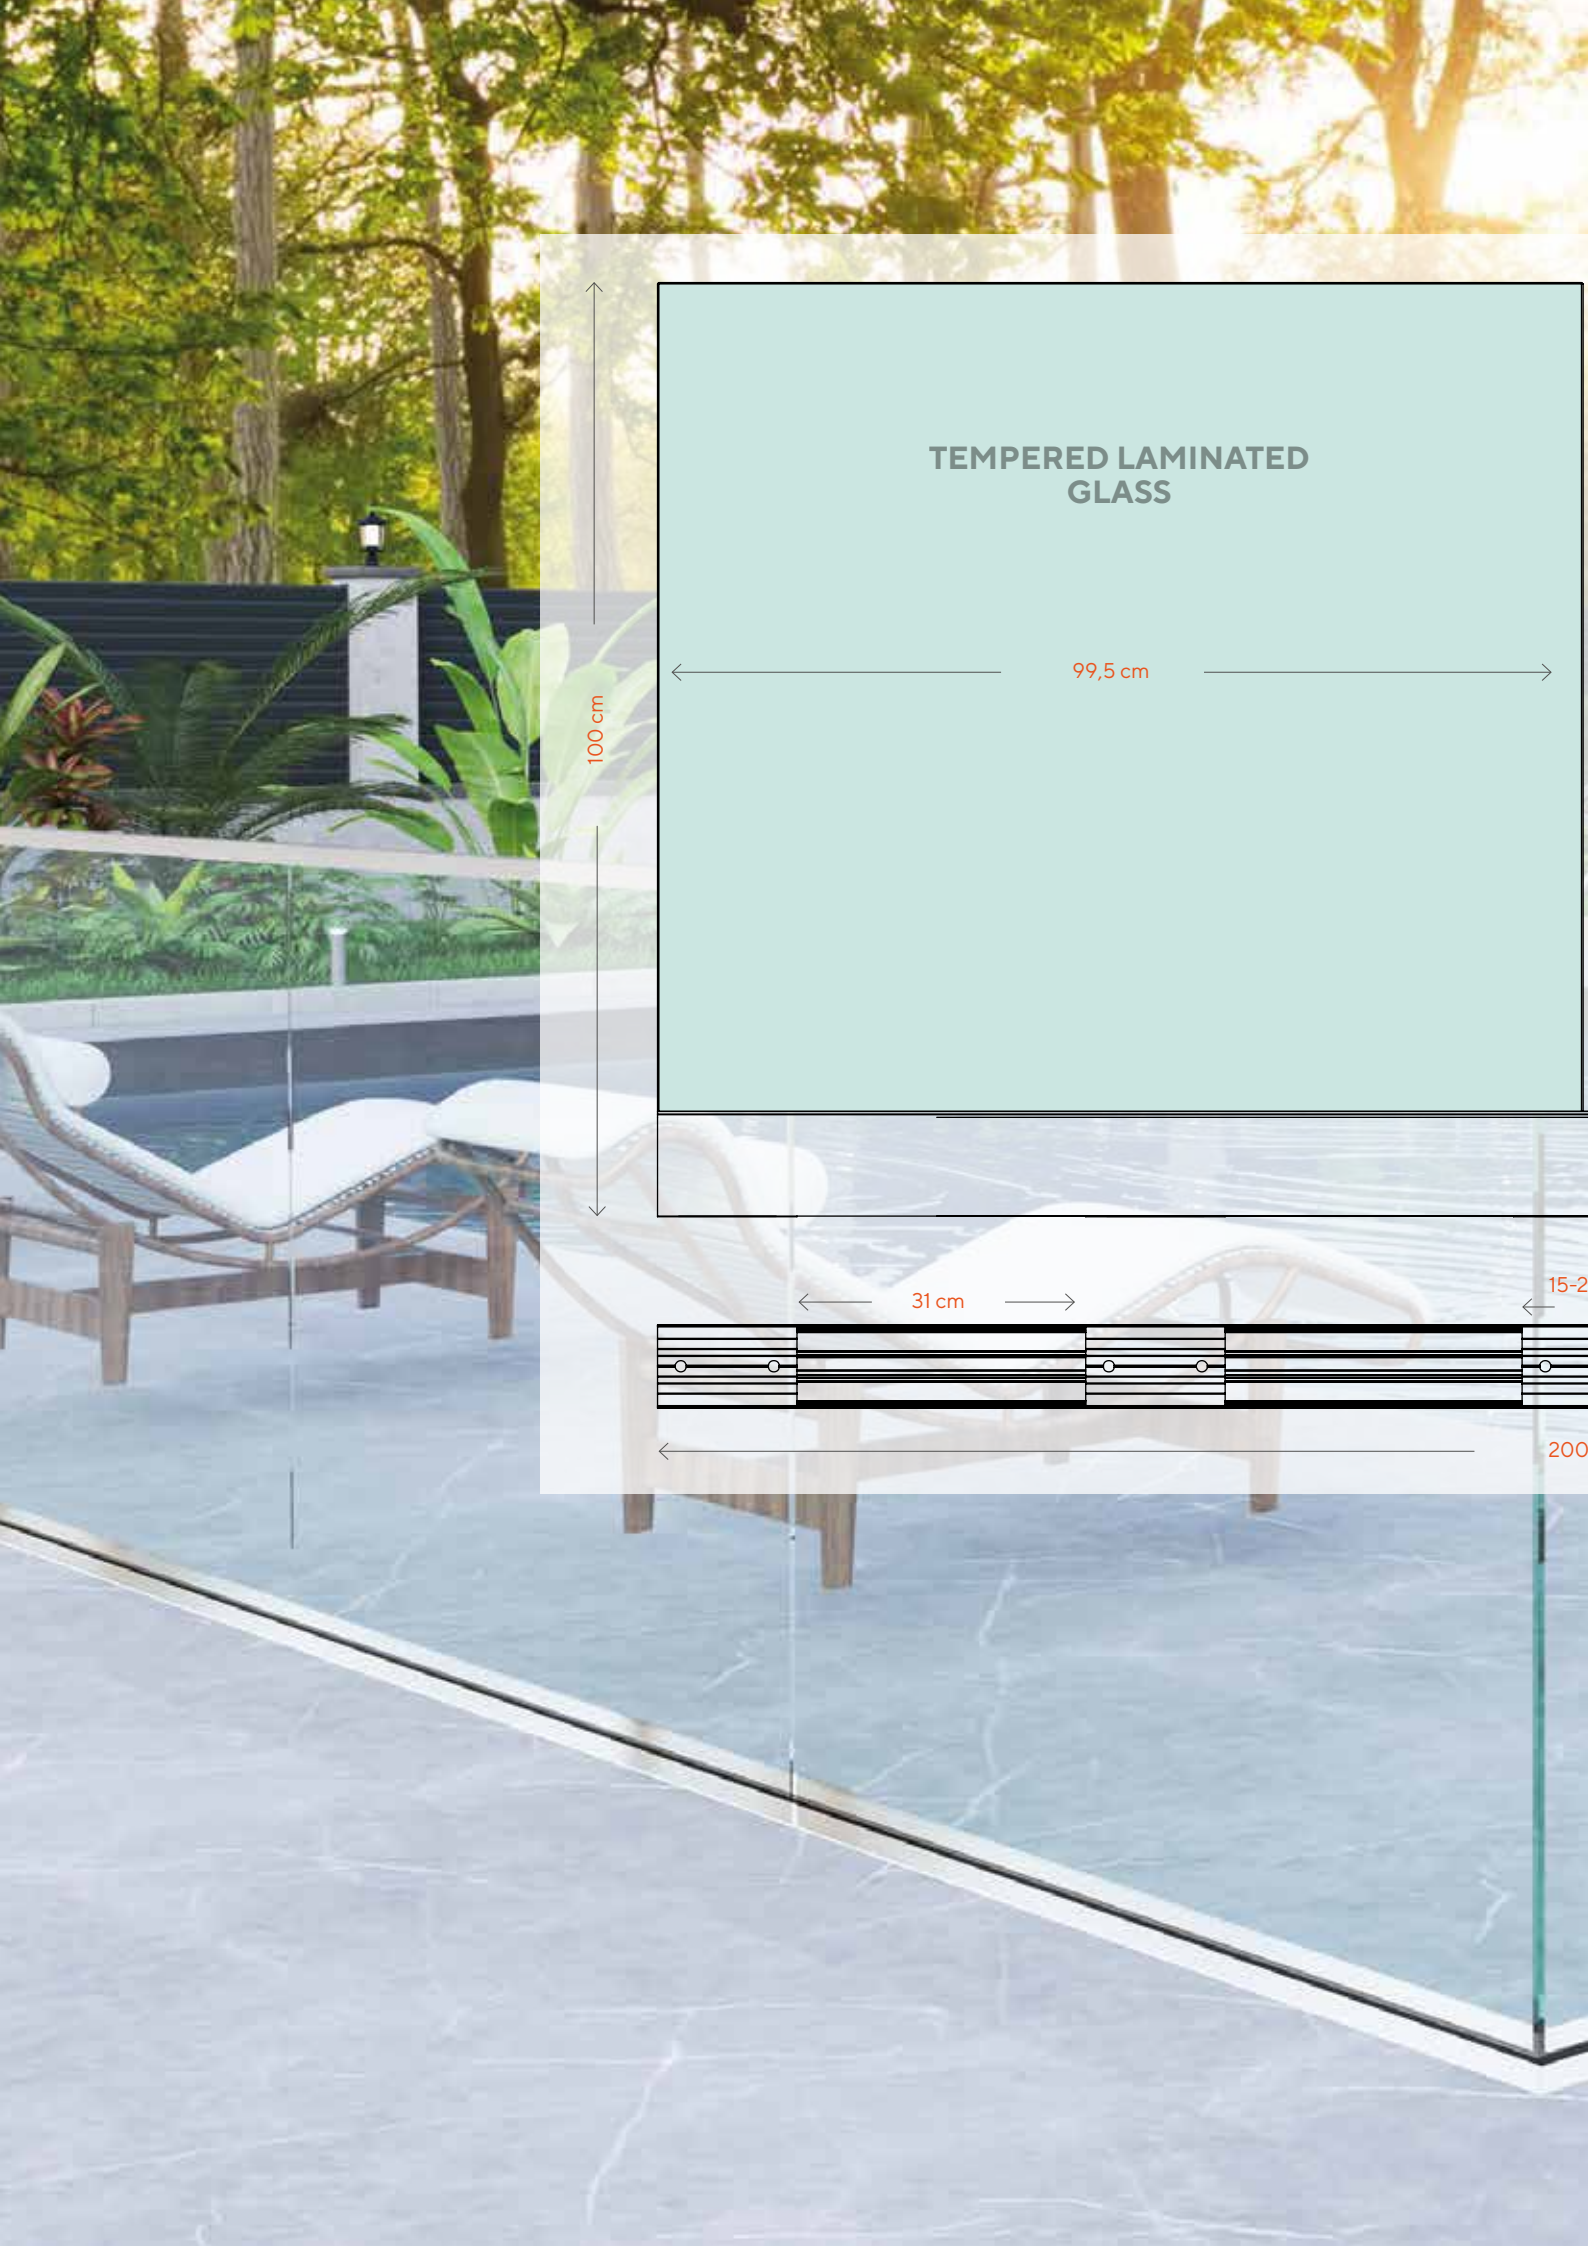

100 cm



TEMPERED LAMINATED
GLASS

99,5 cm

31 cm

15-2

200

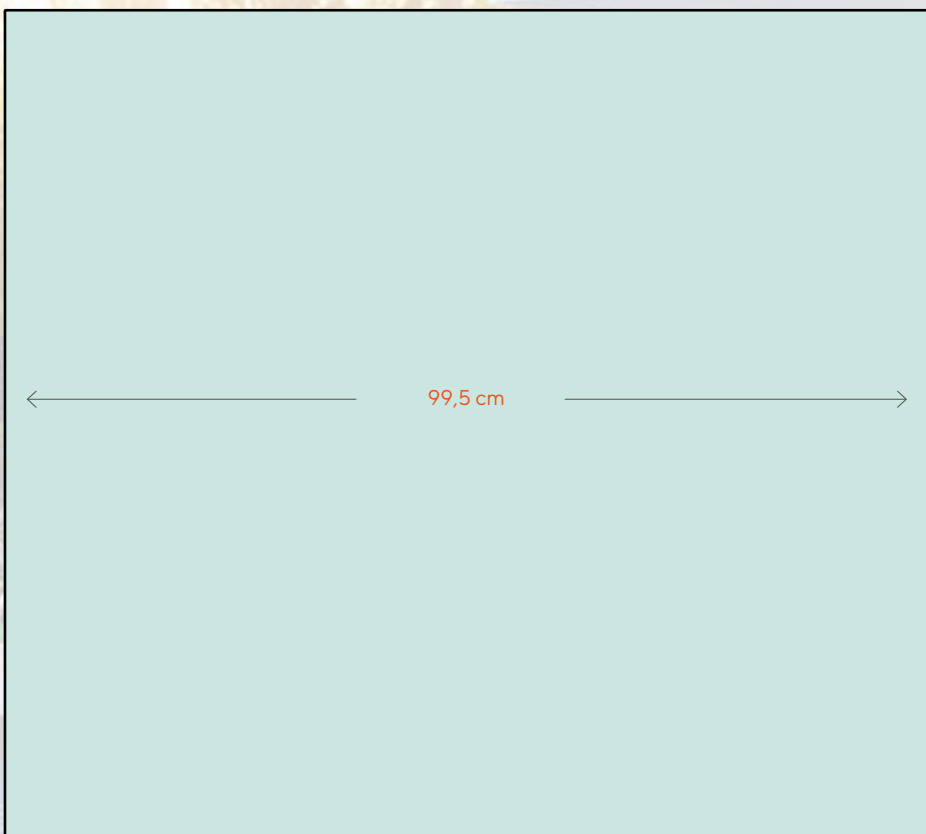





TYPE C

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10+10+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 300 kg/metre
- 15-20 cm Parça Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10+10+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- Availability for Partial Using (15 cm/20 cm)
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

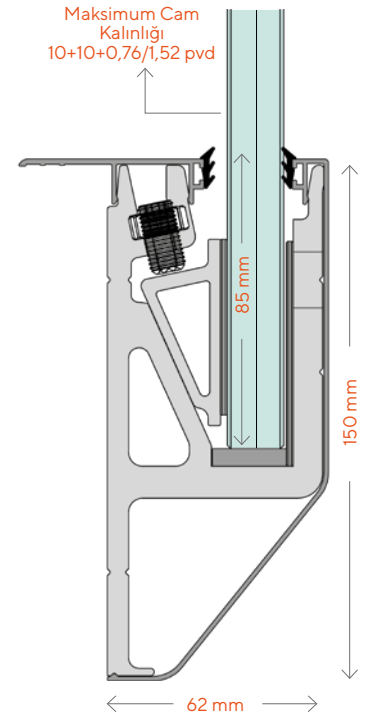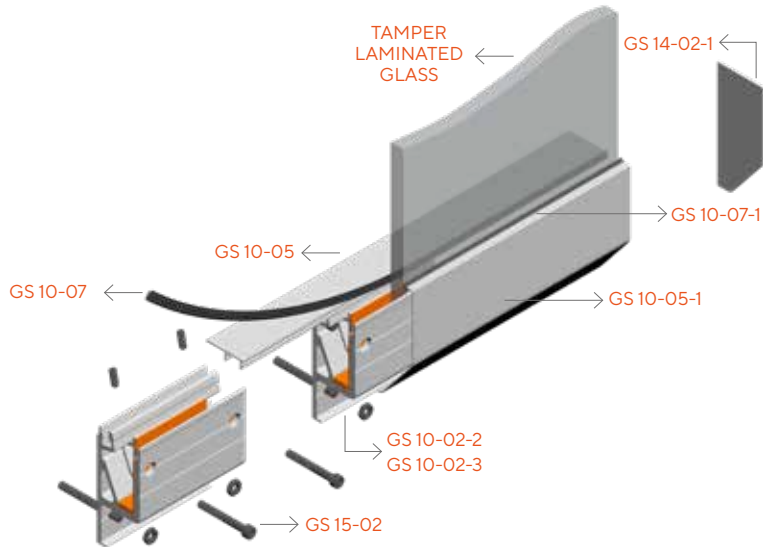

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING







TYPE D

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 8+8+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Boy Profil Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 100 cm
- With 8+8+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Line Profile System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

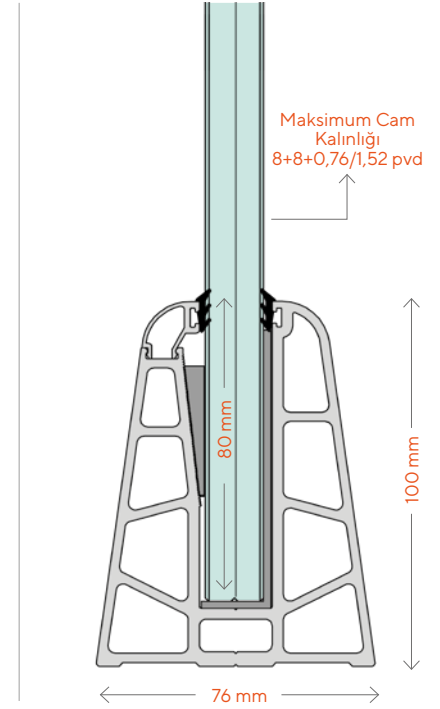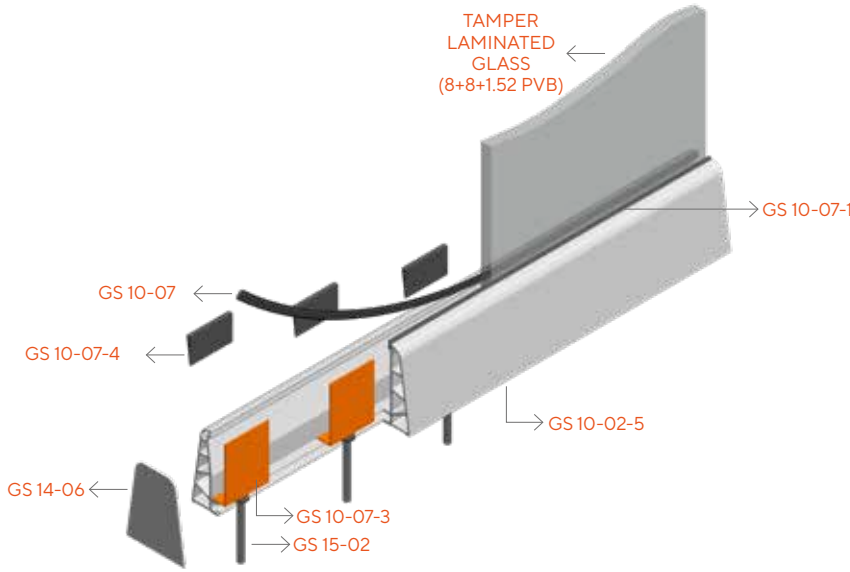

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING






TYPE D

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 8+8+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Boy Profil Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 100 cm
- With 8+8+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Line Profile System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

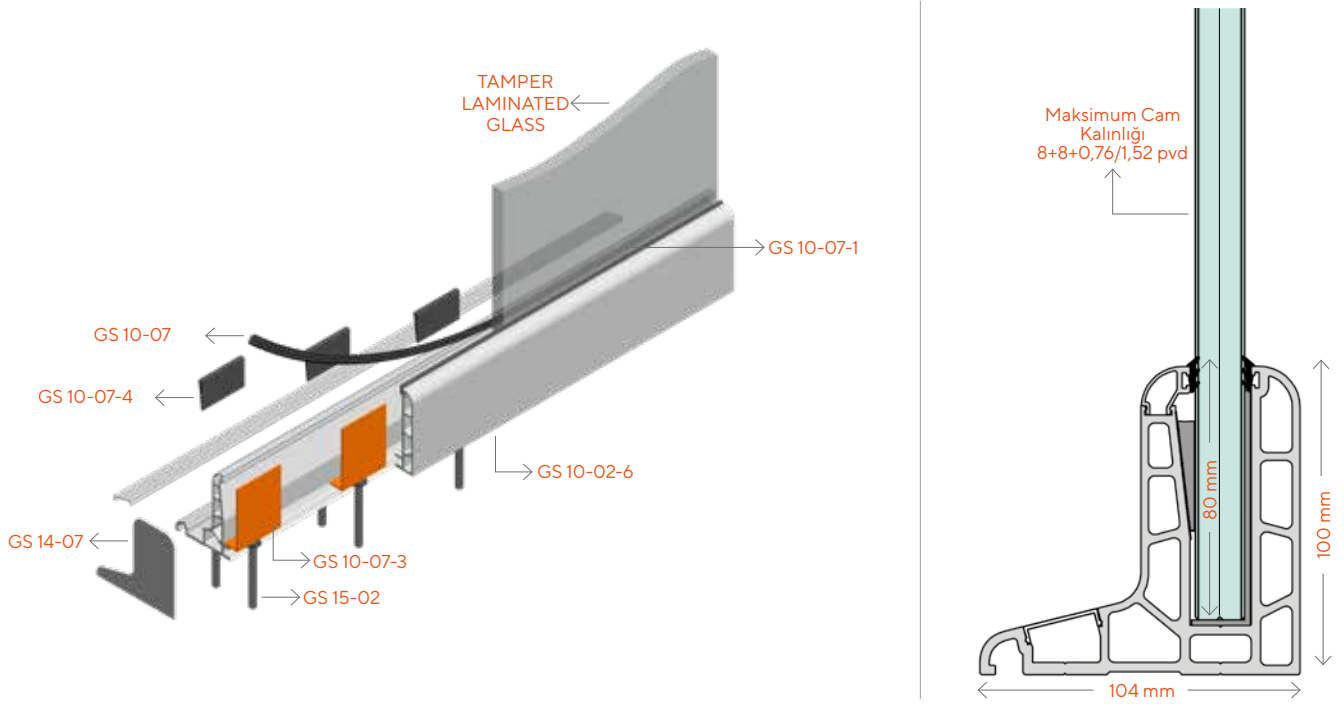

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING






TYPE D

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
 - Max Cam Kalınlığı 10+10+0,76/1,52
 - Yük Kapasitesi 300 kg/metre
 - Boy Profil Olarak Kullanabilme
 - Montaj Kolaylığı
 - Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
 - Sertifikalı Onaylı
-
- Glass Height Max 110 cm
 - With 10+10+0,76/1,52 Glass
 - Weight Volume 300 kg/linear meter
 - Line Profile System
 - Easy Installation
 - Anodize Finishing and RAL Colour Options
 - Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

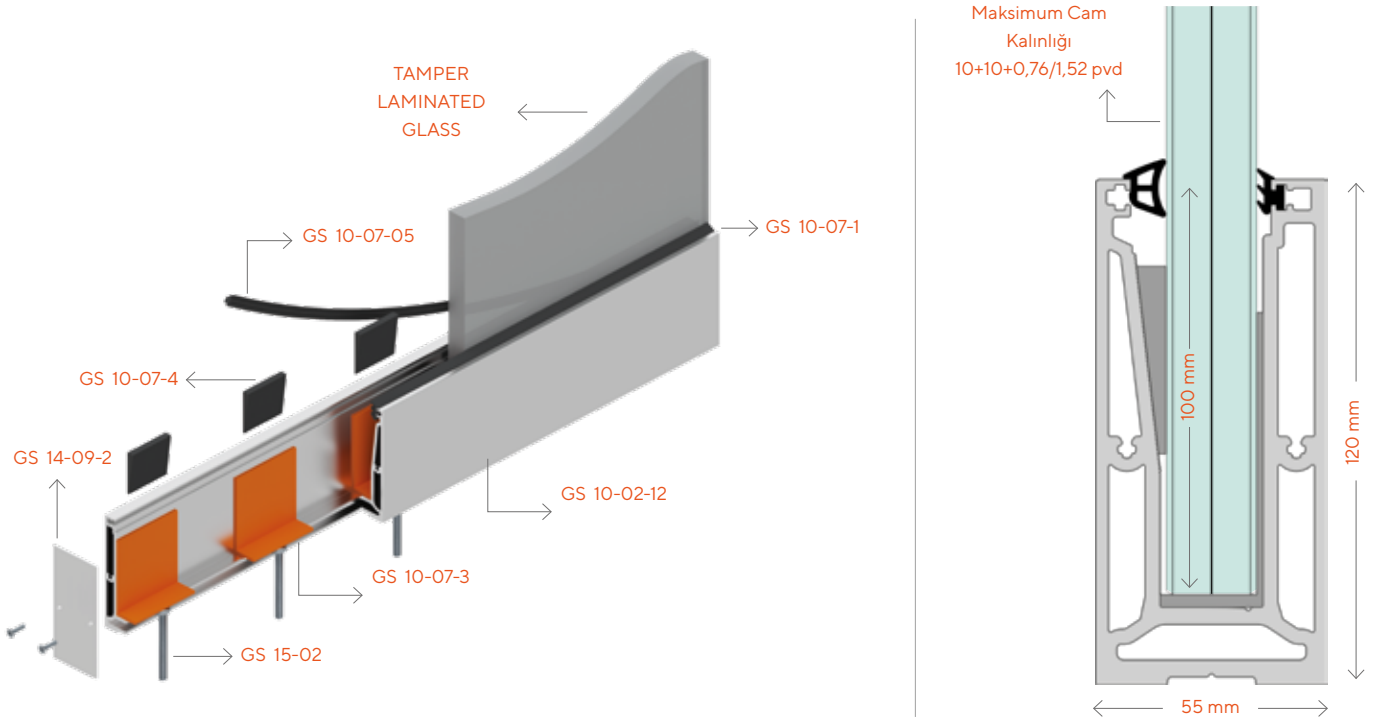

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING







TYPE D

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 6+6+0,76/1,52
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Boy Profil Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 100 cm
- With 6+6+0,76/1,52 Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Line Profile System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

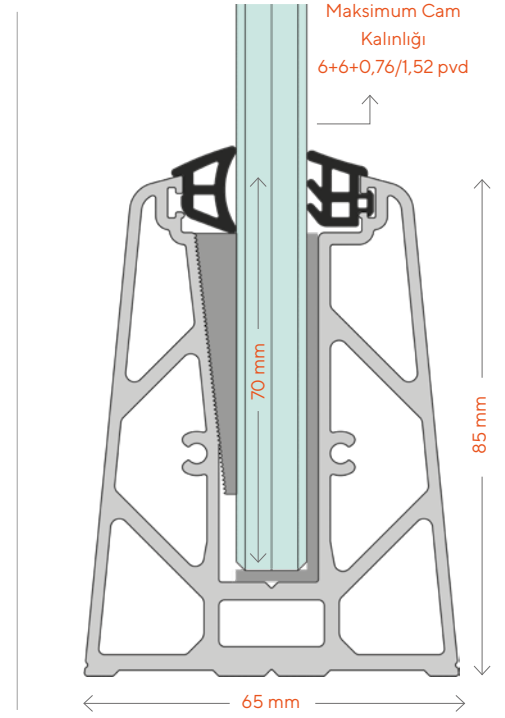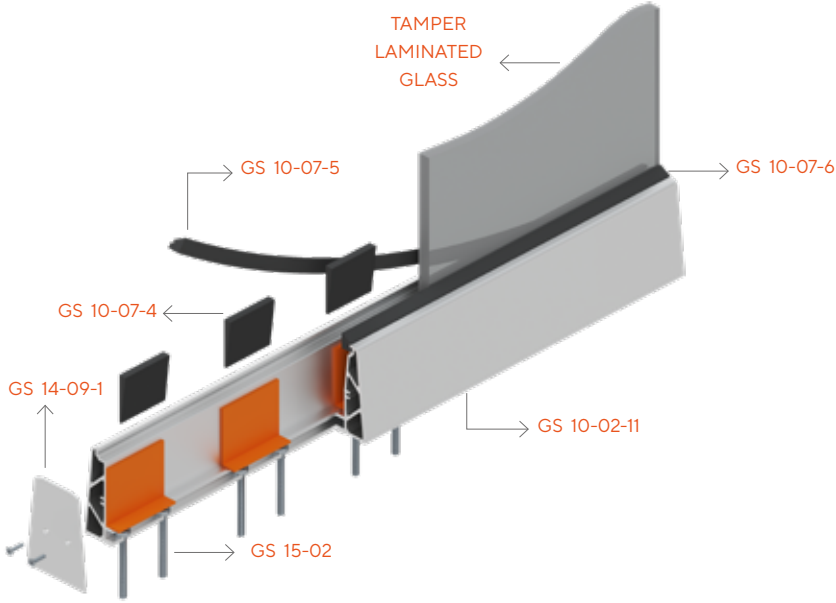

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING






↑
100 cm
↓


TEMPERED LAMINATED GLASS

← 99,5 cm →

← 39,2 cm →



← 200 cm →

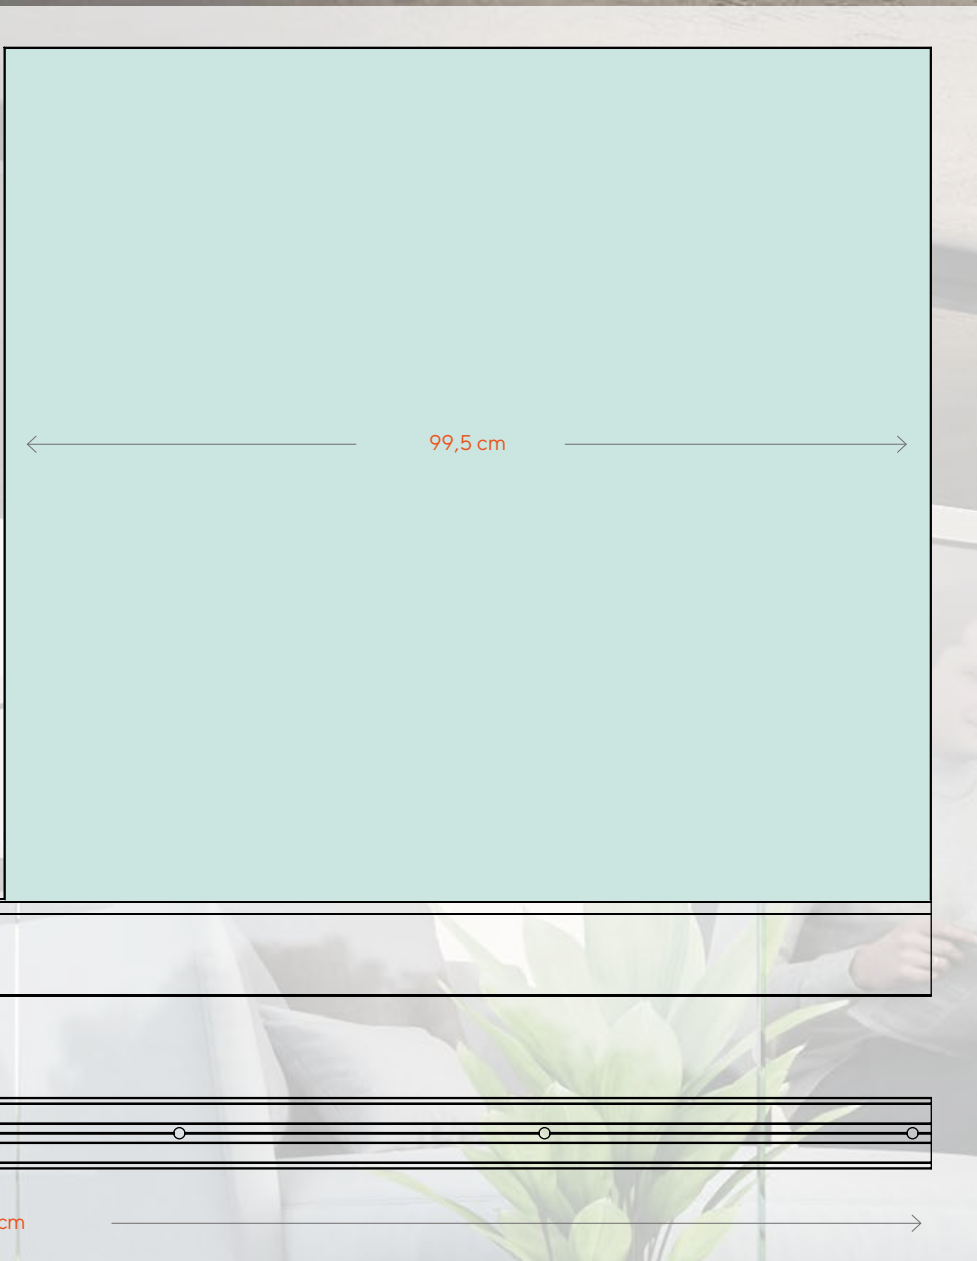




TYPE E-1

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-12 mm
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Glass Height Max 100 cm
- With 10-12 mm Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

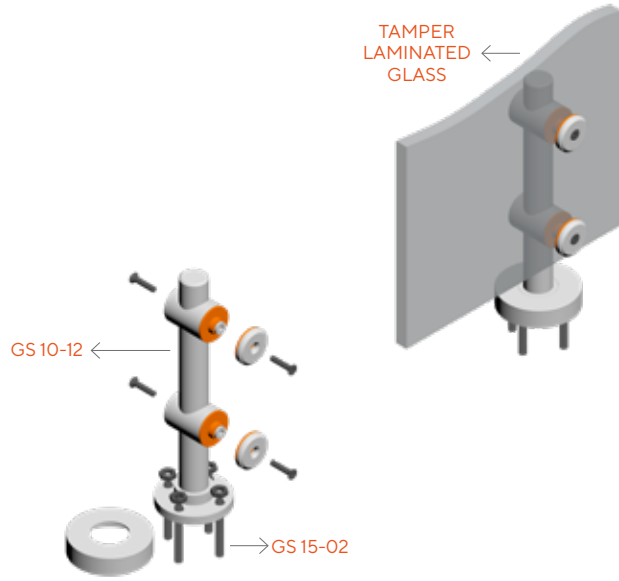

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-2

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-12 mm
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Glass Height Max 100 cm
- With 10-12 mm Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

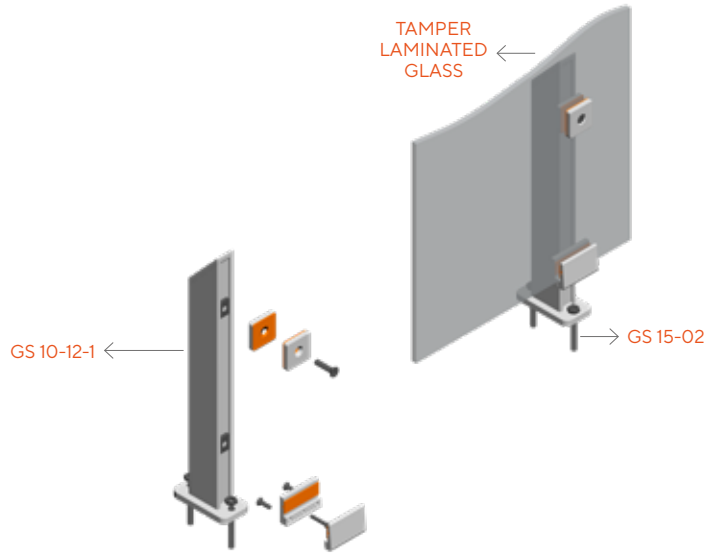

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-3

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-12 mm
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-12 mm Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

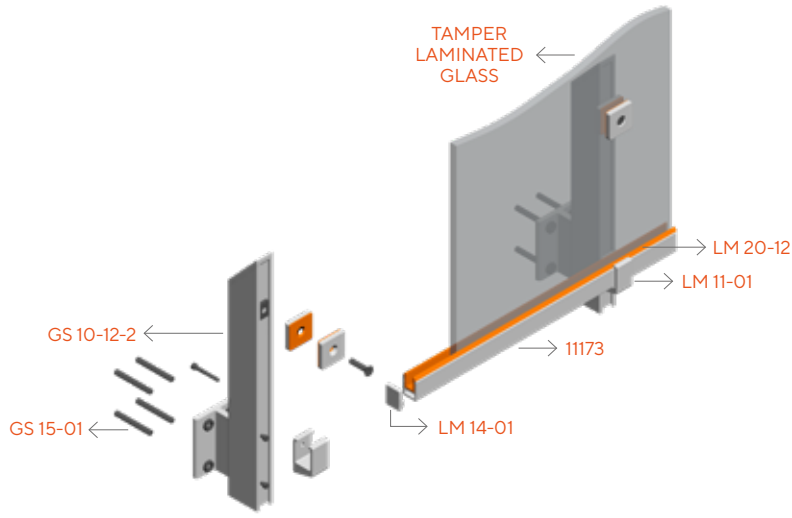

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-4

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
- Yük Kapasitesi 250 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-16 mm Glass
- Weight Volume 250 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

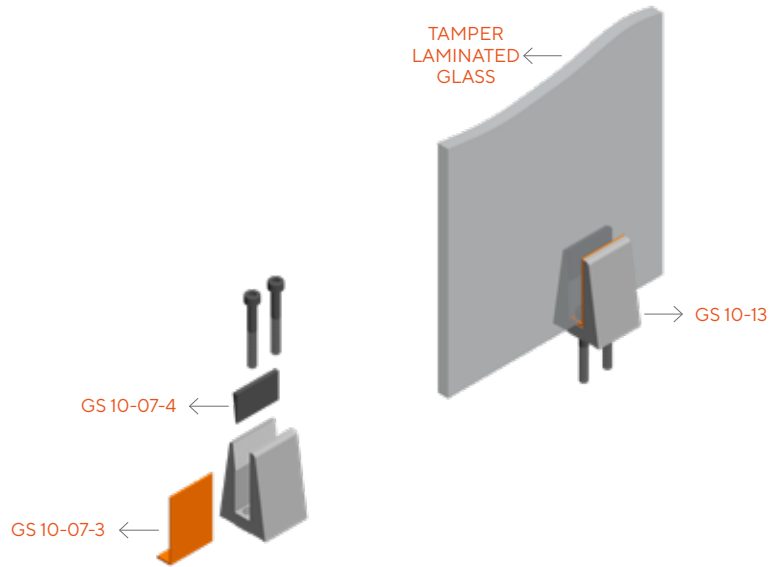

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING






TYPE E-5

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-12 mm
- Yük Kapasitesi 100 kg/metre
- Set Olarak Kullanılabilir
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-12 mm Glass
- Weight Volume 100 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

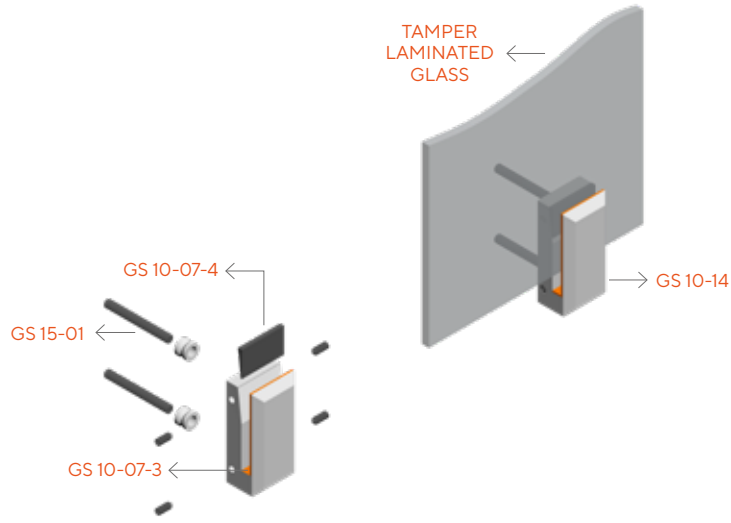

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-6

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Set Olarak Kullanılabilir
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 100 cm
- With 10-16 mm Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

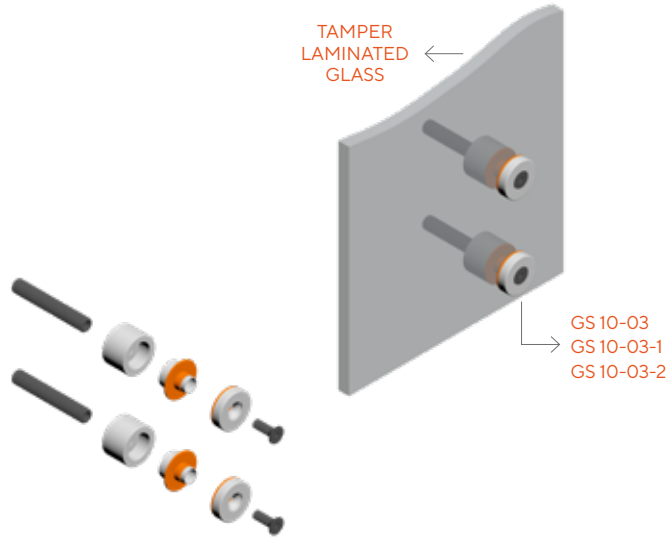

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-7

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 100 cm
 - Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
 - Yük Kapasitesi 100 kg/metre
 - Set Olarak Kullanılabilir
 - Montaj Kolaylığı
 - Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
 - Sertifikalı Onaylı
-
- Glass Height Max 100 cm
 - With 10-16 mm Glass
 - Weight Volume 100 kg/linear meter
 - Set Part System
 - Easy Installation
 - Anodize Finishing and RAL Colour Options
 - Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

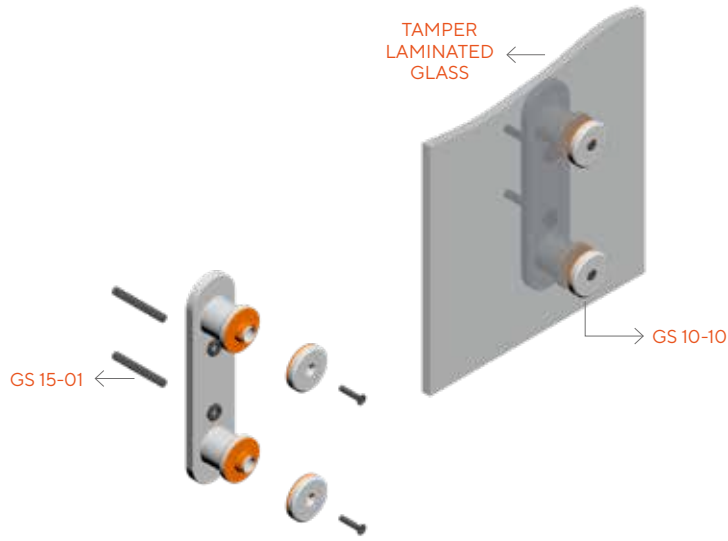

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-8

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-12 mm
- Yük Kapasitesi 100 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-12 mm Glass
- Weight Volume 100 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

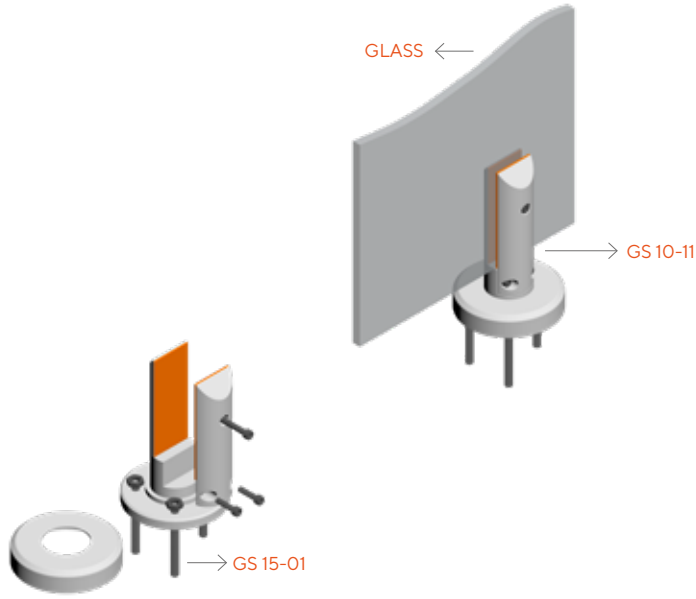

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-9

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
- Yük Kapasitesi 300 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Elokso ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-16 mm Glass
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

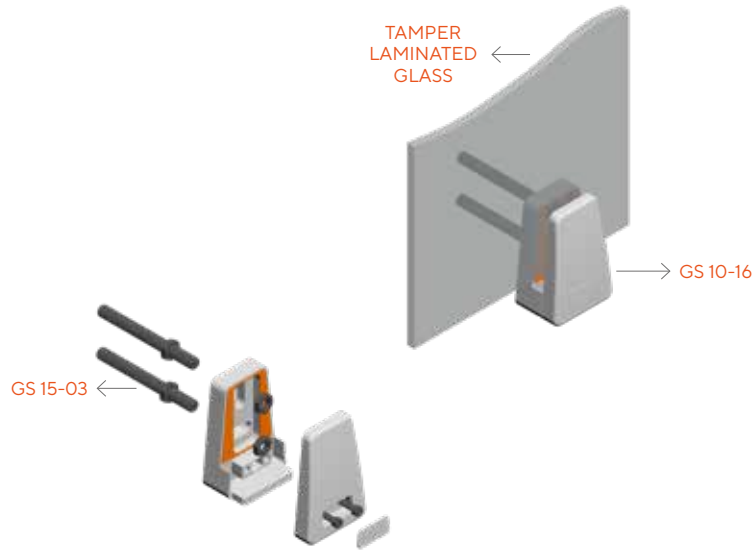

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-10

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
 - Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
 - Yük Kapasitesi 300 kg/metre
 - Set Olarak Kullanabilme
 - Montaj Kolaylığı
 - Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
 - Sertifikalı Onaylı
-
- Glass Height Max 110 cm
 - With 10-16 mm Glass
 - Weight Volume 300 kg/linear meter
 - Set Part System
 - Easy Installation
 - Anodize Finishing and RAL Colour Options
 - Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

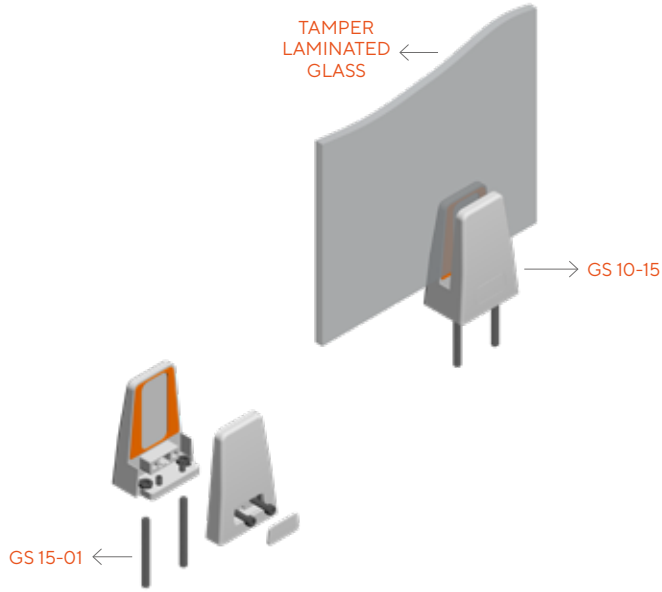

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-11

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
- Yük Kapasitesi 150 kg/metre
- Set Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-16 mm Glass
- Weight Volume 150 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

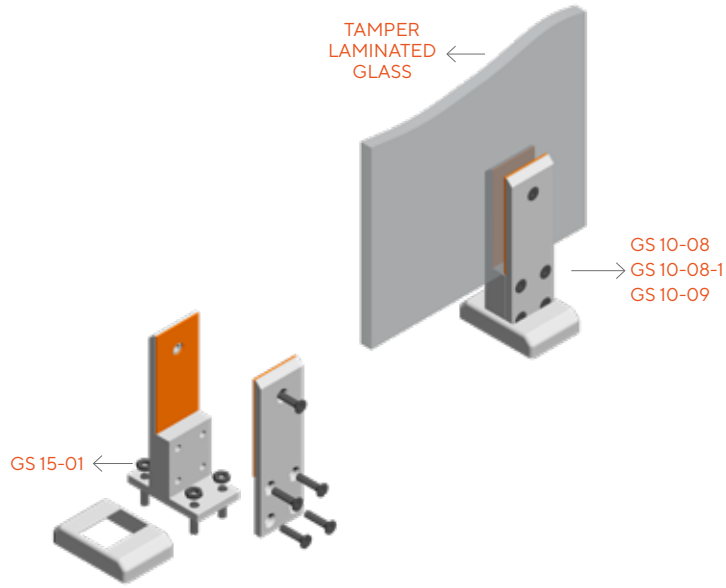

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



YANDAN MONTAJ
SIDE MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-12

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
 - Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
 - Yük Kapasitesi 150 kg/metre
 - Set Olarak Kullanabilme
 - Montaj Kolaylığı
 - Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
 - Sertifikalı Onaylı
-
- Glass Height Max 110 cm
 - With 10-16 mm Glass
 - Weight Volume 150 kg/linear meter
 - Set Part System
 - Easy Installation
 - Anodize Finishing and RAL Colour Options
 - Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

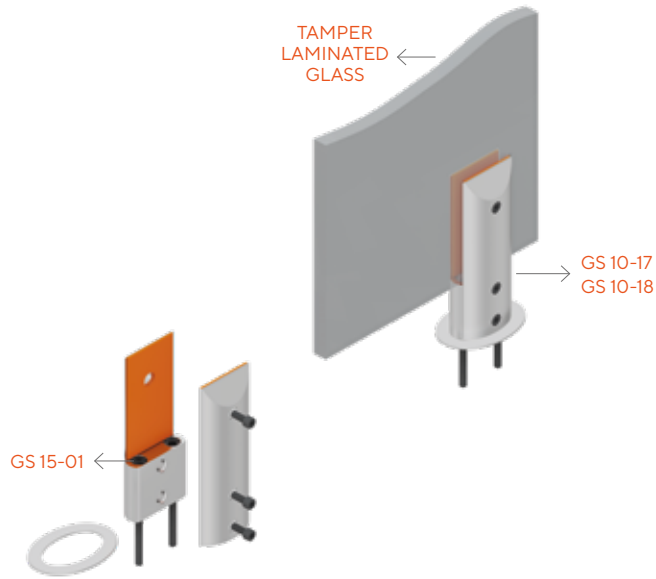

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






TYPE E-13

THE GLASS BALUSTRADE

- Cam Yüksekliği Max 110 cm
- Max Cam Kalınlığı 10-16 mm
- Yük Kapasitesi 300 kg/metre
- Set Olarak Kullanılabilir
- Montaj Kolaylığı
- Eloksal ve RAL Renk Seçenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- (+-2°) Ayar yapabilmek
- Glass Height Max 110 cm
- With 10-16 mm Glass
- Weight Volume 300 kg/linear meter
- Set Part System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System
- (+-2°) Adjustable



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

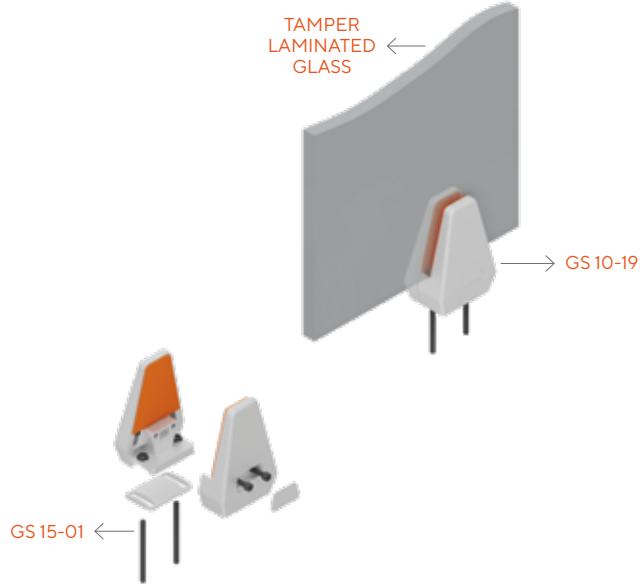

TUTAMAKSIZ CAM
WITHOUT HANDLES



YANDAN TUTAMAK
SIDE HANDLE



ÜSTTEN TUTAMAK
UPPER HANDLE



ÜSTTEN U KANAL
ABOVE GROUND MOUNTING



ZEMİN ÜSTÜ MONTAJ
ABOVE GROUND MOUNTING



MERDİVEN
STAIRWAYS






100 cm

99,5 cm


10 cm 10 cm

200

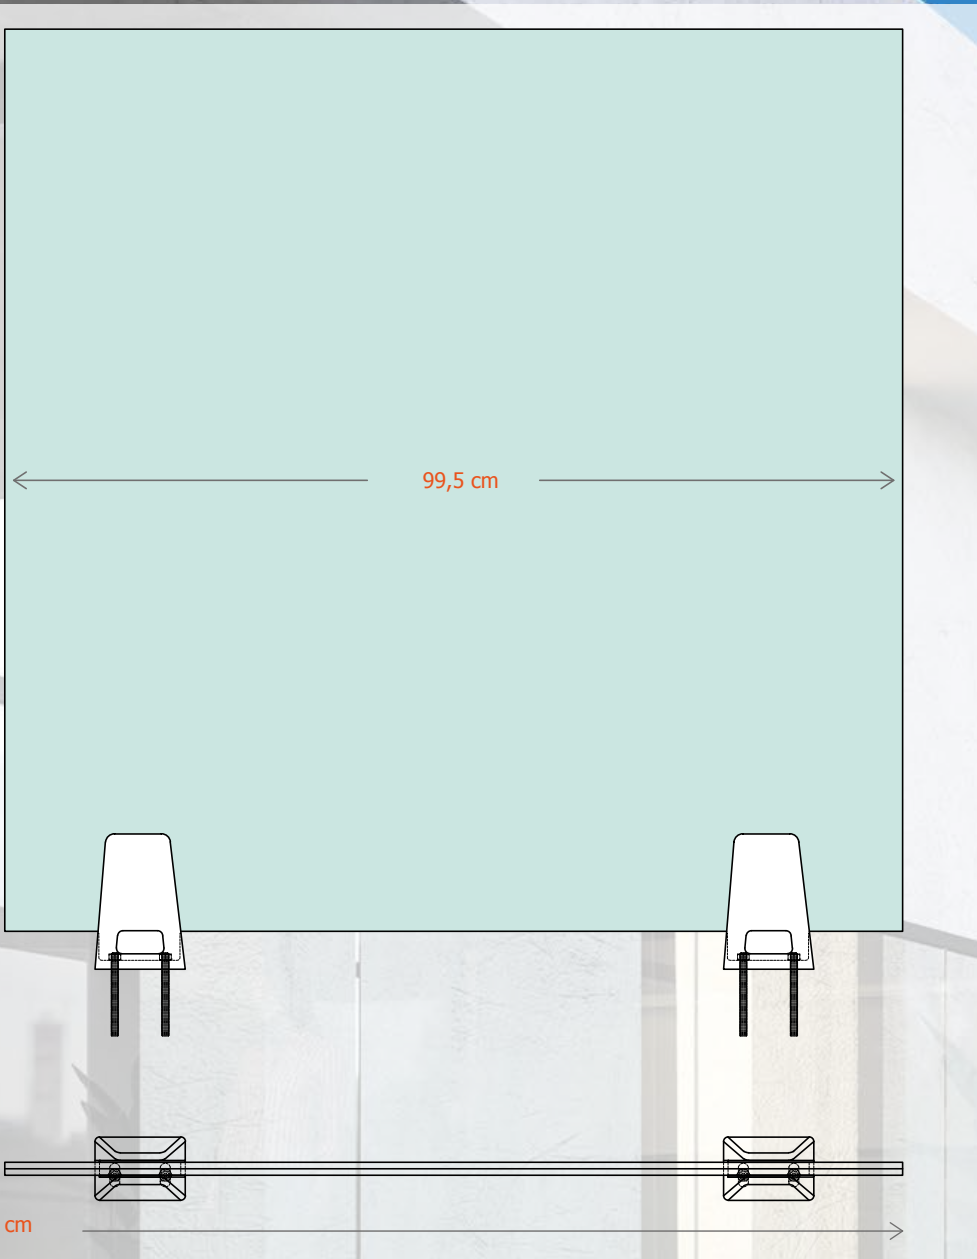

99,5 cm

cm

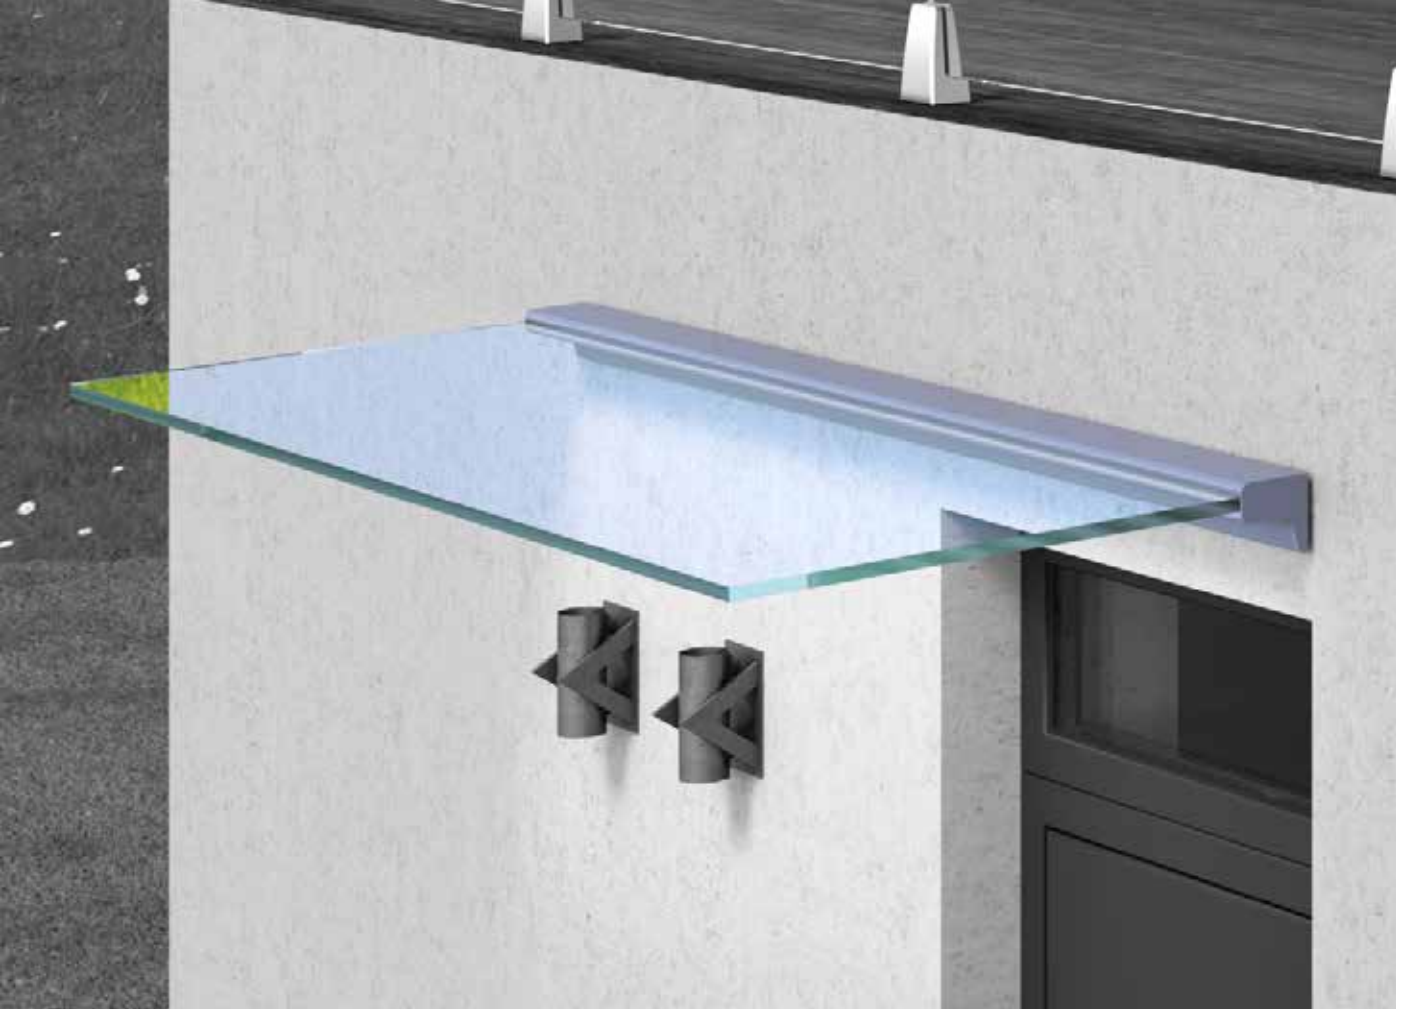



CAM SUNDURMA

THE GLASS CANOPY

- Cam Uzunluğu Max 120 cm
- Max Cam Kalınlığı 16 mm
- Yk Kapasitesi 100 kg/metre
- Boy Profil Olarak Kullanabilme
- Montaj Kolaylıđı
- Eloksal ve RAL Renk Seenekleri
- Sertifikalı Onaylı
- Glass Length Max 120 cm
- With 16 mm Glass
- Weight Volume 100 kg/linear meter
- Set Profile System
- Easy Installation
- Anodize Finishing and RAL Colour Options
- Certificated System



UYGULAMA DETAYLARI APPLICATION DETAILS

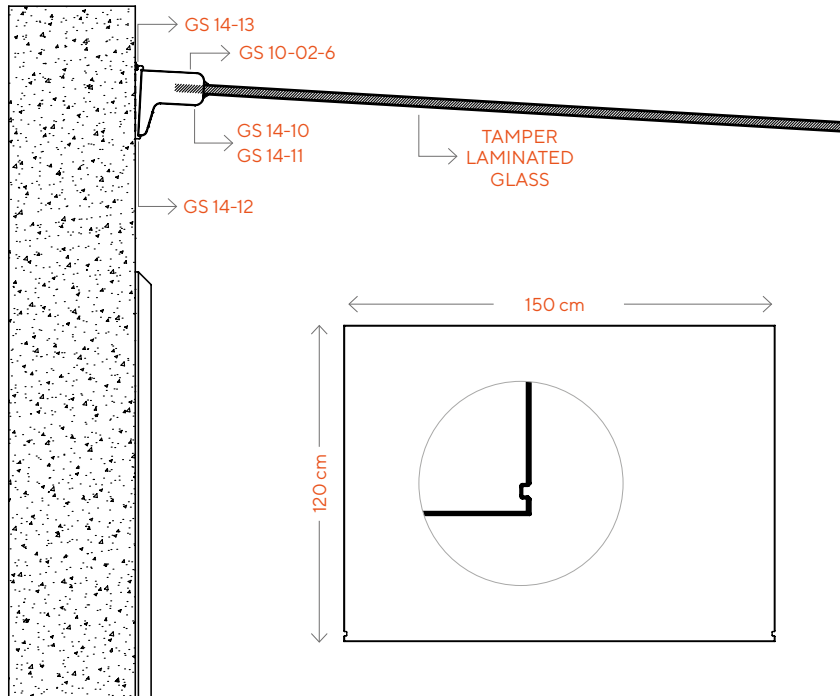

GS 10-02-6



GS 14-10




GS 14-11



GS 14-12



GS 14-13

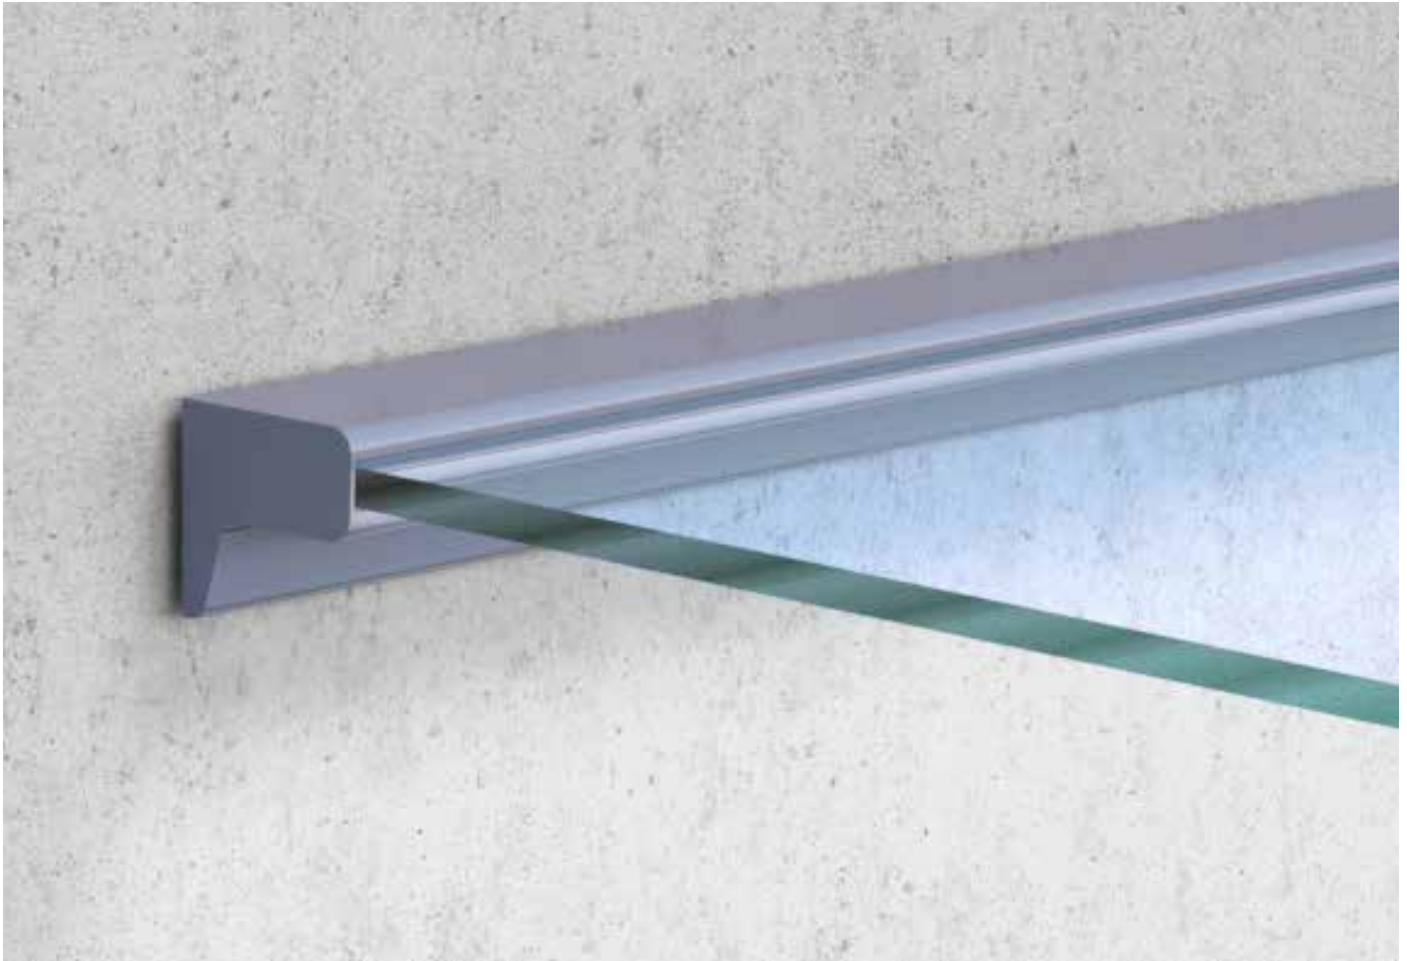




GS 10-01

Zemin Üstü Cam Kanal Profili (15 cm)


Above Ground Glass Channel Profile (15 cm)



GS 10-01-1

Zemin Üstü Cam Kanal Profili (20 cm)


Above Ground Glass Channel Profile (20 cm)



GS 10-01-2

Zemin Üstü Cam Kanal Profili (15 cm)


Above Ground Glass Channel Profile (15 cm)



GS 10-01-3

Zemin Üstü Cam Kanal Profili (20 cm)


Above Ground Glass Channel Profile (20 cm)



GS 10-02

Zemin Altı Cam Kanal Profili (15 cm)

Underground Glass Channel Profile (15 cm)



GS 10-02-1

Zemin Altı Cam Kanal Profili (20 cm)

Underground Built-in Glass Channel Profile (20 cm)



GS 10-02-2

Yandan Bağlantılı Cam Kanal Profili (15 cm)


Side Mount Glass Channel Profile (15 cm)



GS 10-02-3

Yandan Bağlantılı Cam Kanal Profili (20 cm)


Side Mount Glass Channel Profile (20 cm)



GS 10-02-4

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (1 mt)**


*Above Ground Glass
Channel Profile Kit (1 m)*



GS 10-02-5

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (1 mt)**

*Above Ground Glass
Channel Profile Kit (1 m)*



GS 10-02-6

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (1 mt)**

*Above Ground Glass
Channel Profile Kit (1 m)*



GS 10-02-7

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (15 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (15 cm)*



GS 10-02-8

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (20 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (20 cm)*



GS 10-02-9

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (15 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (15 cm)*



GS 10-02-10

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (20 cm)**

*Above Ground Glass
Channel Profile (20 cm)*



GS 10-02-11

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (1 mt)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (1 mt)*



GS 10-02-12

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (1 mt)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (1 mt)*



GS 10-02-13

**Zemin Altı Cam Kanal
Profili (1 mt)**


*Underground Built-in
Glass Channel Profile
(1 mt)*



GS 10-02-14

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (15 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (15 cm)*



GS 10-02-15

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (20 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (20 cm)*



GS 10-02-16

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (15 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (15 cm)*



GS 10-02-17

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (20 cm)**


*Above Ground Glass
Channel Profile (20 cm)*



GS 10-02-18

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (15 cm)**

*Above Ground Glass
Channel Profile (15 cm)*



GS 10-02-19

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profili (20 cm)**

*Above Ground Glass
Channel Profile (20 cm)*



GS 10-03

**Cam Korkuluk Yandan
Bağlantı Takımı (10 mm)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit (10 mm)*



GS 10-03-1

**Cam Korkuluk Yandan
Bağlantı Takımı (16 mm)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit (16 mm)*



GS 10-03-2

**Cam Korkuluk Yandan
Bağlantı Takımı (16 mm)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit (16 mm)*



GS 10-03-3

**Zemin Üstü Spiderli
Cam Dikme Takımı**

*Above Ground Glass
Strut Spider Kit*



GS 10-04

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profil Kapağı (1 mt)**

*Above Ground Glass
Channel Profile Cover
(1 m)*



GS 10-04-1

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profil Kapağı
(1 mt) (Gs10-02-7 İçin)**

*Above Ground Glass
Channel Profile Cover
(1 m) (for GS 10-02-7)*



GS 10-04-2

**Zemin Üstü Cam Kanal
Profil Kapağı
(1 mt) (Gs10-02-9,
Gs10-02-10 İçin)**


*Above Ground Glass
Channel Profile Cover
(1 m) (for GS 10-02-9,
GS 10-02-10)*



GS 10-05

**Zemin Altı Cam Kanal
Profil Kapağı (1 mt)**

*Underground Glass
Channel Profile Cover
(1 m)*



GS 10-05-1

Yandan Bağlantı Cam Kanal Profil Kapağı
(1 mt)
Side mount Glass Channel Profile Cover
(1m)



GS 10-05-2

Zemin Üstü Cam Kanal Profil Kapağı
(1 mt) (Gs10-02-6 İçin)
Above Ground Glass Channel Profile Cover
(1m) (for GS 10-02-6)



GS 10-06

Cam Kanalı Ray Profili
(1 mt)
Glass Channel Rail Profile
(1 m)




GS 10-06-1

Zemin Altı Cam Kanal Profil Rayı (1 mt)
Glass Channel Rail Profile (1 m)




GS 10-06-2

Cam Kanalı Ray Profili
(1 mt) (Gs10-02-13 İçin)
Glass Channel Rail Profile
(1 m)
(for GS 10-02-13)



GS 10-06-3

U Profil 90° Dönüş Takımı (Gs10-02-12 İçin)
U Profile 90° Cornering Connection
(for GS 10-02-12)



GS 10-06-4

U Profil 90° Dönüş Takımı (Gs10-02-12 İçin)
U Profile 90° Cornering Connection
(for GS 10-02-12)



GS 10-06-5

U Profil 90° Dönüş Takımı Pimi
(Gs10-02-12 İçin)
U Profile 90° Cornering Connection Pin
(for GS 10-02-12)



GS 10-07

Cam Kanal Profil
Contası İç (1 mt)
*Glass Channel Profile
Interior Gasket (1 m)*



GS 10-07-1

Cam Kanal Profil
Contası Dış (1 mt)
*Glass Channel Profile
Exterior Gasket (1 m)*



GS 10-07-2

16 mm Profil U Contası
(1 mt)
*Glass Channel Profile U
Gasket (1 m)*




GS 10-07-3

Cam Kanal Profil
Contası İç
(20 mm cam için)
*Glass Channel Profile
Interior Gasket
(for 20 mm Glass)*



GS 10-07-3-1

Cam Kanal Profil
Contası İç
(16 mm cam için)
*Glass Channel Profile
Interior Gasket
(for 16 mm Glass)*



GS 10-07-4

Cam Kanal Profil
Contası İç
*Glass Channel Profile
Interior Gasket*



GS 10-07-4-1

Cam Kanal Profil
Contası İç
*Glass Channel Profile
Interior Gasket*



GS 10-07-5

Cam Kanal Profil
Contası İç
*Glass Channel Profile
Interior Gasket*



GS 10-07-6

**Cam Kanal Profil
Contası Dış**

*Glass Channel Profile
External Gasket*



GS 10-08

**Zemin Üstü Sıkıştırılmalı
Cam Tutamağı
(10 mm Cam İçin)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit
(for 10 mm Glass)*



GS 10-08-1

**Zemin Üstü Sıkıştırılmalı
Cam Tutamağı
(16 mm Cam İçin)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit
(for 16 mm Glass)*



GS 10-08-2

**Zemin Üstü Sıkıştırılmalı
Cam Tutamağı
(10 mm Cam İçin)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit
(for 10 mm Glass)*



GS 10-08-9

**10 mm Cam Ayak
Flanş Kapağı**

*Glass Railing Flange Cover
(for 10 mm Glass)*



GS 10-09

**Zemin Üstü Sıkıştırılmalı
Cam Tutamağı**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit*



GS 10-10

**Yandan Bağlantılı
Sıkıştırılmalı Cam
Tutamağı**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit*



GS 10-11

**Zemin Üstü Sıkıştırılmalı
Cam Tutamağı**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit*



GS 10-12

**Zemin Üstü Spiderli
Cam Dikme Takımı**

*Above Ground Glass
Strut Spider Kit*



GS 10-12-1

**Zemin Üstü Spiderli
Cam Dikme Takımı**


*Above Ground Glass
Strut Spider Kit*



GS 10-12-2

**Yandan Montaj Spiderli
Cam Dikme Takımı**

*Sideways Mounted Glass
Strut Spider Set*



GS 10-13

**Zemin Üstü Sıkıştırılabilir
Cam Tutamağı**


*Above Ground Glass
Strut Spider Kit*



GS 10-13-1

**Zemin Üstü Sıkıştırılabilir
Cam Tutamağı**


*Above Ground Glass
Strut Spider Kit*



GS 10-13-2

**Zemin Üstü Sıkıştırılabilir
Cam Tutamağı
(10 mm Cam İçin)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit
(for 10 mm Glass)*



GS 10-13-03

**Zemin Üstü Sıkıştırılabilir
Cam Tutamağı
(16 mm Cam İçin)**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit
(for 16 mm Glass)*



GS 10-14

**Yandan Bağlantılı
Sıkıştırılabilir Cam
Tutamağı**

*Glass Railing Sideways
Connection Kit*



GS 10-15

Zemin Üstü Sıkıştırılabilir Cam Tutamağı

Above Ground Glass Strut Spider Kit



GS 10-16

Yandan Bağlantılı Sıkıştırılabilir Cam Tutamağı

Glass Railing Sideways Connection Kit



GS 10-17

Zemin Üstü Sıkıştırılabilir Cam Tutamağı

Above Ground Glass Strut Spider Kit



GS 10-18

Zemin Üstü Sıkıştırılabilir Cam Tutamağı


Above Ground Glass Strut Spider Kit



GS 10-19

Zemin Üstü Sıkıştırılabilir Cam Tutamağı

Above Ground Glass Strut Spider Kit



GS 11-01

Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Hareketli)


Glass Spider with Connection Joint (Movable)



GS 11-02

Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Hareketli)


Glass Spider with Connection Joint (Movable)



GS 11-03

Cam Spider Bağlantı Mafsalı (Sabit)

Glass Spider with Connection Joint (Fixed)



GS 11-04

**Cam Spider Bağlantı
Mafsalı (Sabit)**

*Glass Spider with
Connection Joint (Fixed)*



GS 11-04-1

**Cam Spider Bağlantı
Mafsalı (Sabit)**

*Glass Spider with
Connection Joint (Fixed)*



GS 11-04-2

Cam Spider Bağlantısı
*Glass Spider with
Connection*




GS 11-04-3

Cam Spider Bağlantısı
*Glass Spider with
Connection*



GS 11-04-4

Cam Spider Bağlantısı
*Glass Spider with
Connection
(for 10 mm Glass)*



GS 11-04-5

Cam Spider Bağlantısı
*Glass Spider with
Connection
(for 16 mm Glass)*



GS 11-04-6


**Köşe Cam Spider
Bağlantısı**
*Corner Glass Spider with
Connection
(for 10 mm Glass)*



GS 11-04-7

**Köşe Cam Spider
Bağlantısı**
*Corner Glass Spider with
Connection
(for 16 mm Glass)*


GS 11-09-1



**Cam Spider Bağlantı
Mafsalı (Sabit)**

*Glass Spider with
Connection Joint (Fixed)*


GS 11-09-2



**Cam Spider Bağlantısı
(Sabit)**

*Glass Spider with
Connection Joint
(Fixed)*


GS 12-01



**25x60 90° Bilezikli
Dönüş Takımı**

*25x60 90° Cornering Kit
with Ring*

GS 12-02



**30x80 90° Bilezikli
Dönüş Takımı**

*30x80 90° Cornering Kit
with Ring*


GS 12-03



**30x80 Oval Profil 90°
Bilezikli Dönüş Takımı**

*30x80 Oval Channel
Pipe 90° Cornering
Connection*


GS 12-04



**16 mm U Profil 90°
Dönüş Takımı
(7311 için)**

*16 mm U Profile 90°
Cornering Connection
(for 7311)*


GS 12-05

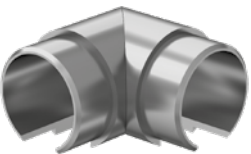

**50'lik Kanallı 90° Dönüş
Takımı**


*50 mm Channel Pipe 90°
Cornering Connection*

GS 12-06

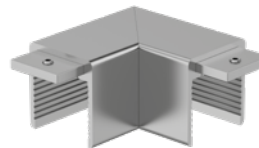

**16 mm U Profil 90°
Dönüş Takımı
(7311 için)**

*16 mm U Profile 90°
Cornering Connection
(for 7311)*



GS 12-07

**12 mm U Profil
90° Dönüş Takımı
(11173 için)**

*12 mm U Profile 90°
Cornering Connection
(for 11173)*



GS 14-01

**50'lik Kanallı Boru
Tapası**

*Glass Channel Tube Plug
of 50*



GS 14-02

Cam Kanal Profil Tapası

*Glass Glass Channel
Profile Plug*



GS 14-02-1

**Yandan Bağlantılı Cam
Kanal Profil Tapası**


*Side Mount Glass
Channel Profile Plug*



GS 14-02-2

**25x30 U Cam Kanal
Profil Tapası**


*25x30 U Glass Channel
Profile Plug*



GS 14-03

**25x60 Cam Kanal Profil
Tapası**

*25x60 Glass Channel
Profile Plug*



GS 14-04

**30x80 Cam Kanal Profil
Tapası**

*30x80 Glass Channel
Profile Plug*



GS 14-05

**30x80 Oval Cam Kanal
Profil Tapası**

*30x80 Oval Pipe Glass
Channel Profile Plug*



GS 14-06

Cam Kanal Profil Tapası

*Above Ground Linear
System Tap*



GS 14-07

Cam Kanal Profil Tapası

*Above Ground Linear
System Tap*



GS 14-08

Cam Kanal Profil Tapası (GS 10-02-4 için)


*Above Ground Linear
System Tap
(for GS 10-02-4)*



GS 14-09

Cam Kanal Profil Tapası (GS 10-02-7 için)

*Above Ground Linear
System Tap
(for GS 10-02-7)*



GS 14-09-1

Cam Kanal Profil Tapası (GS 10-02-9, GS 10-02-11 için)


*Above Ground Linear
System Tap
(for GS 10-02-9,
GS 10-02-11)*



GS 14-09-2

Cam Kanal Profil Tapası (GS 10-02-12 için)

*Above Ground Linear
System Tap
(for GS 10-02-12)*



GS 14-09-3

12 mm Cam Kanal Profil Tapası (11173 için)

*12 mm Above Ground
Linear System Tap
(for 11173)*



GS 14-10

Sundurma Profil Kapak (Sağ)

*Canopy Profile Cover
(Right)*



GS 14-11

**Sundurma Profil Kapak
(Sol)**

*Canopy Profile Cover
(Left)*



GS 14-12

**Sundurma Duvar Açılı
Profili**

*Canopy Wall Angle
Profile*



GS 14-13

**Sundurma Duvar Profil
Contası**

*Canopy Wall Profile
Gasket*



GS 15-01

M8 Saplama + Somun

M8 Stud + Nut



GS 15-02

M10 Saplama + Somun

M10 Stud + Nut



GS 15-03

M12 Saplama + Somun


M12 Stud + Nut



GS 15-04


M10 Saplama Ankraj

M10 Stud Anchor




3809

1.050 kg/m




4163

1.020 kg/m




4723

1.026 kg/m




6610

0.887 kg/m




6611

1.132 kg/m




3604

1.146 kg/m




8791

0.206 kg/m




8403

0.173 kg/m



7311

0.528 kg/m



11173

0.406 kg/m

www.eksalu.com.tr

EKSEN

Eksen Metal İnşaat Turizm Dış Tic. Ltd. Şti.

Veysel Karani Cad. Tabiat Sok. No:7 Sancaktepe-Yenidoğan İstanbul /TÜRKİYE

T: +90 (216) 365 69 63 | **F:** +90 (216) 365 69 64

E: info@eksenmetal.com.tr

[f/AluminiumRailingSystems](#) | [@/eksen_aluminium](#) | [/EksenMetal](#)

www.eksenmetal.com.tr | www.aluminiumrailingsystem.com

